


FU410-05J-00

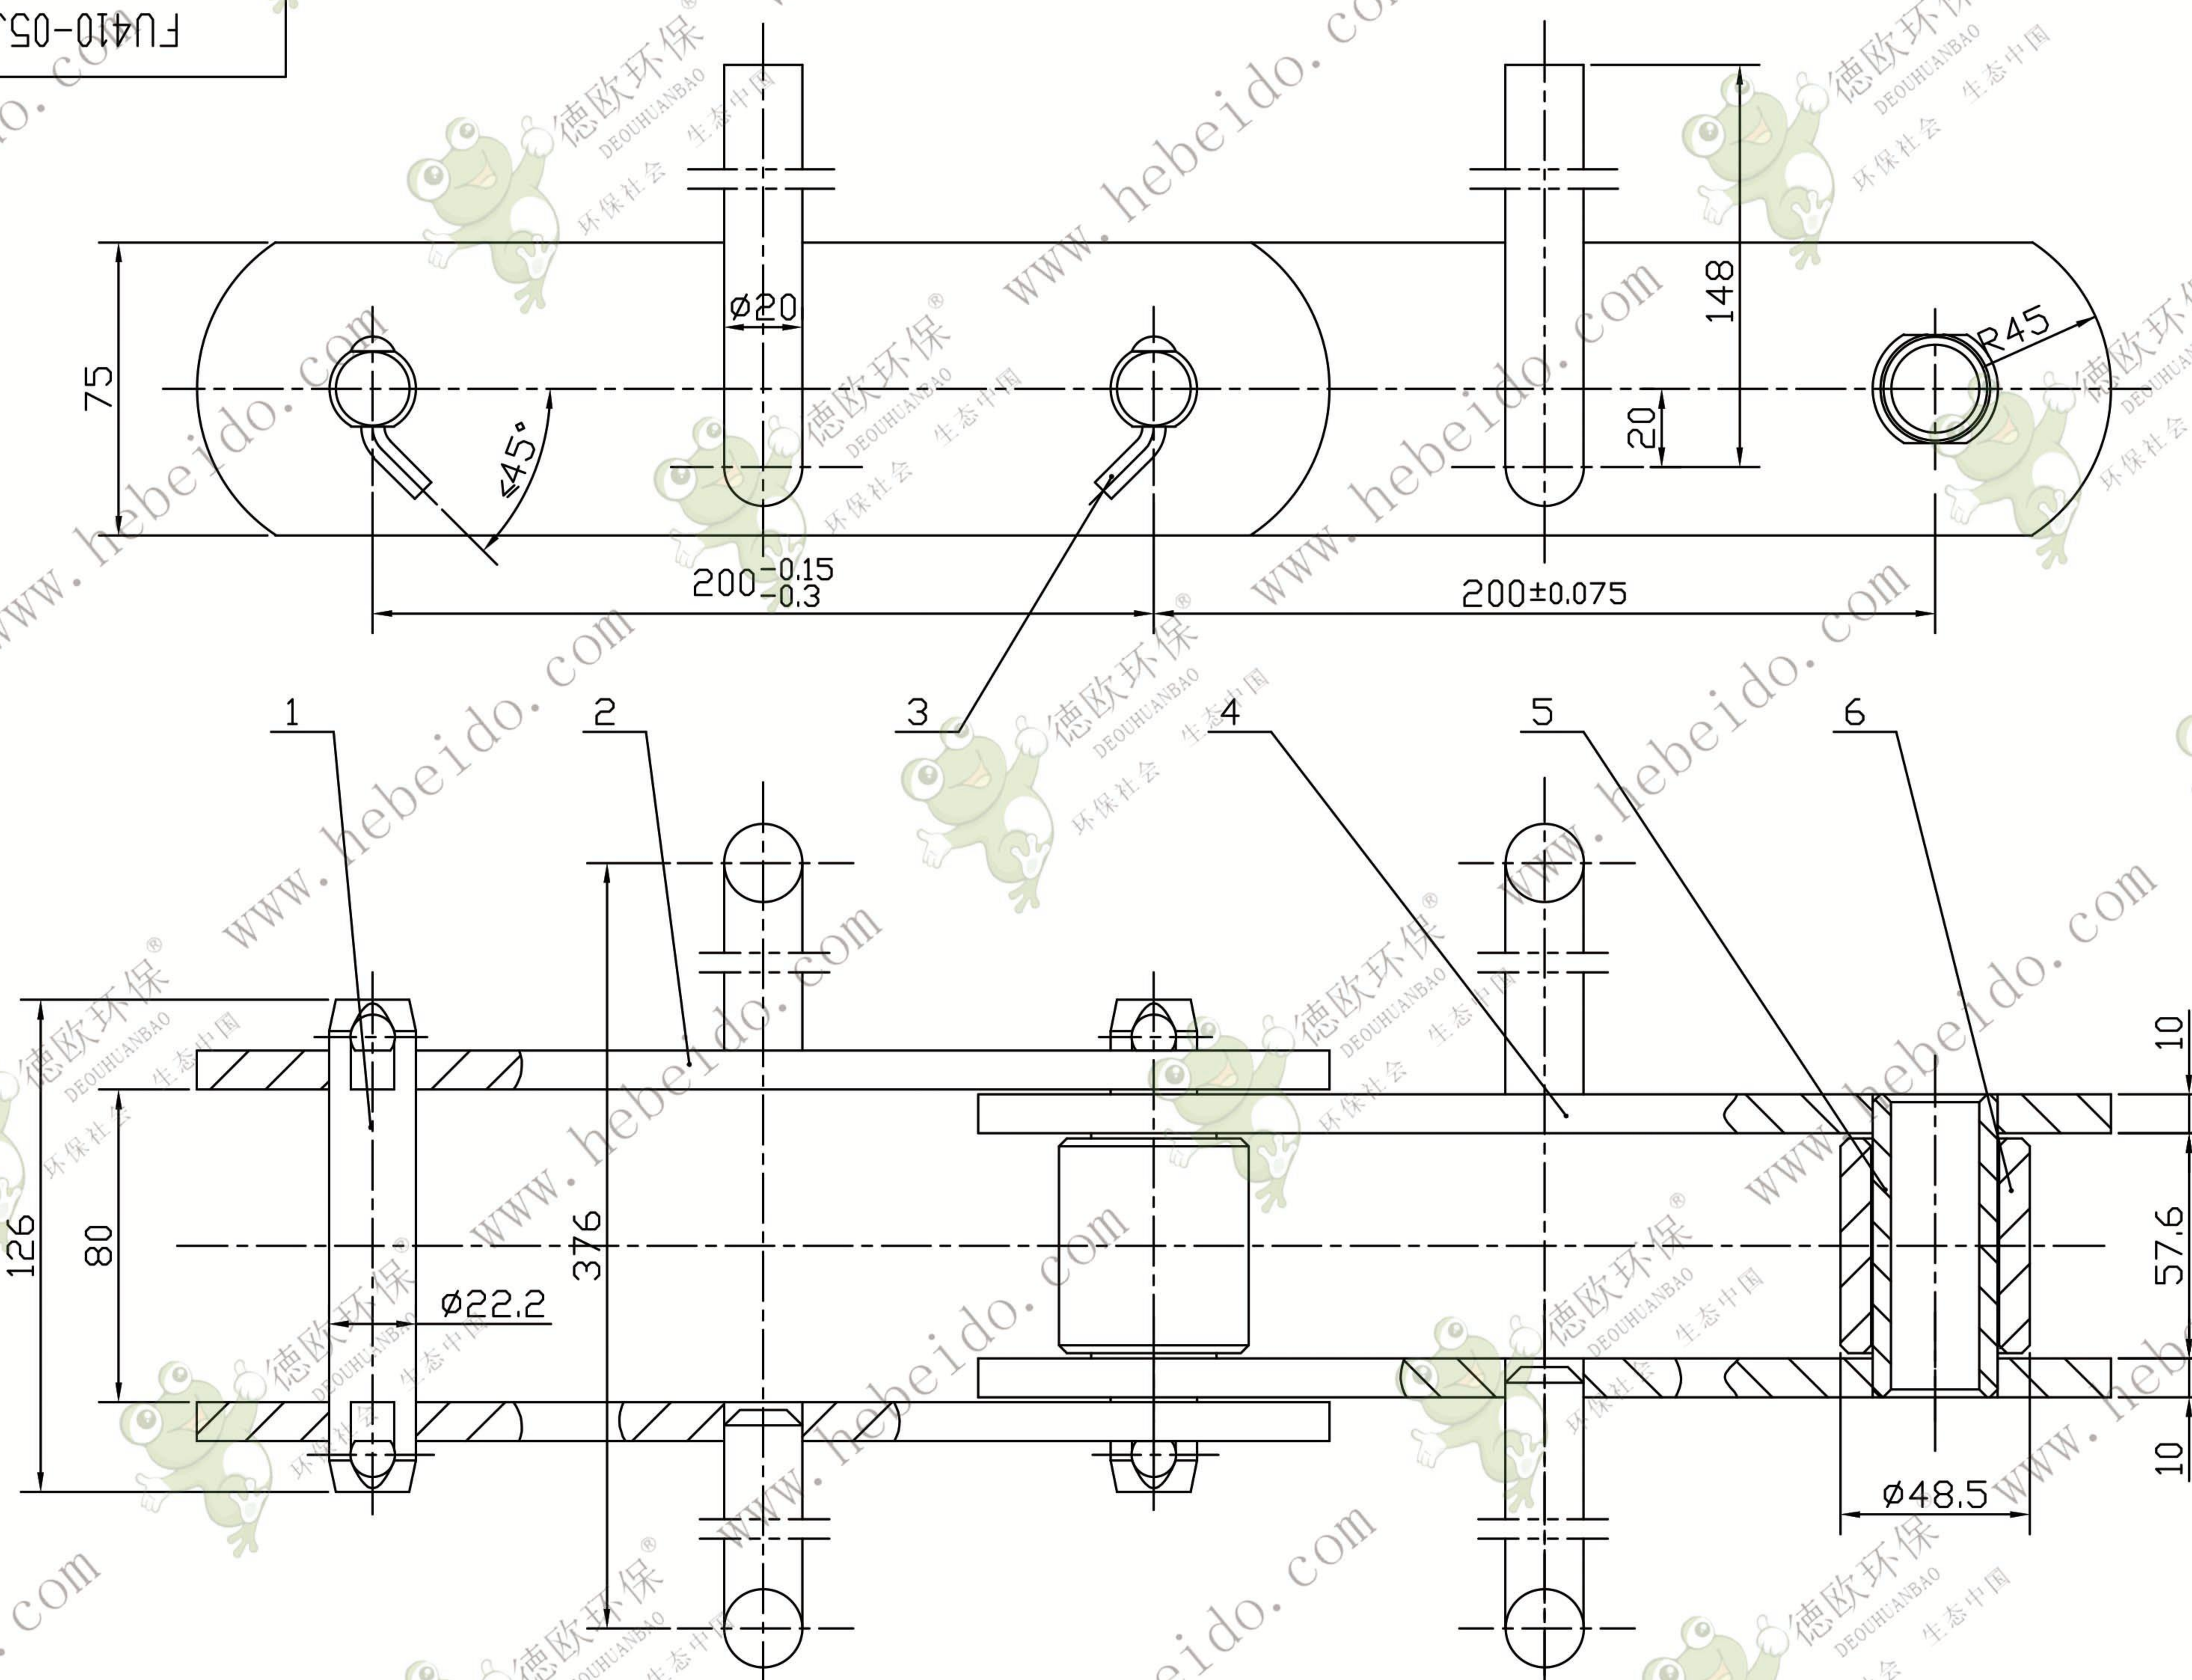

- 技术要求
1. 破断强度 ≥55吨。
 2. 链条装配后应转动灵活，无卡死现象。
 3. 为搬运方便，将链条每 20节组装成一条。
 4. 上油后包装。

6	FU410-05J-05	滚子(加强型)	2	42CrMo	0.4328	0.866	
5	FU410-05J-04	套筒(加强型)	2	35CrMo	0.2455	0.49	
4	FU410-05J-03	内链板复合(加强型)	2	结构件	2.216	4.432	
3	FU410-05-03	链销	4	ML2	0.0093	0.037	GB867-86改制
2	FU410-05J-02	外链板复合(加强型)	2	结构件	2.256	4.512	

1	FU410-05J-01	销轴(加强型)	2	35CrMo	0.356	0.713	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量	重量	
					FU410-05J-00		
					传输链(加强型)		
					27.625		
					kg/m		
					1:2		
					共 张		
					第 张		
设计	校对	审核	工艺	制图	日期	重量	比例
标记	数量	更改文件号	签字	日期			
图样标记	重量	比例					
 德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国							