


FU700-03A-01-1

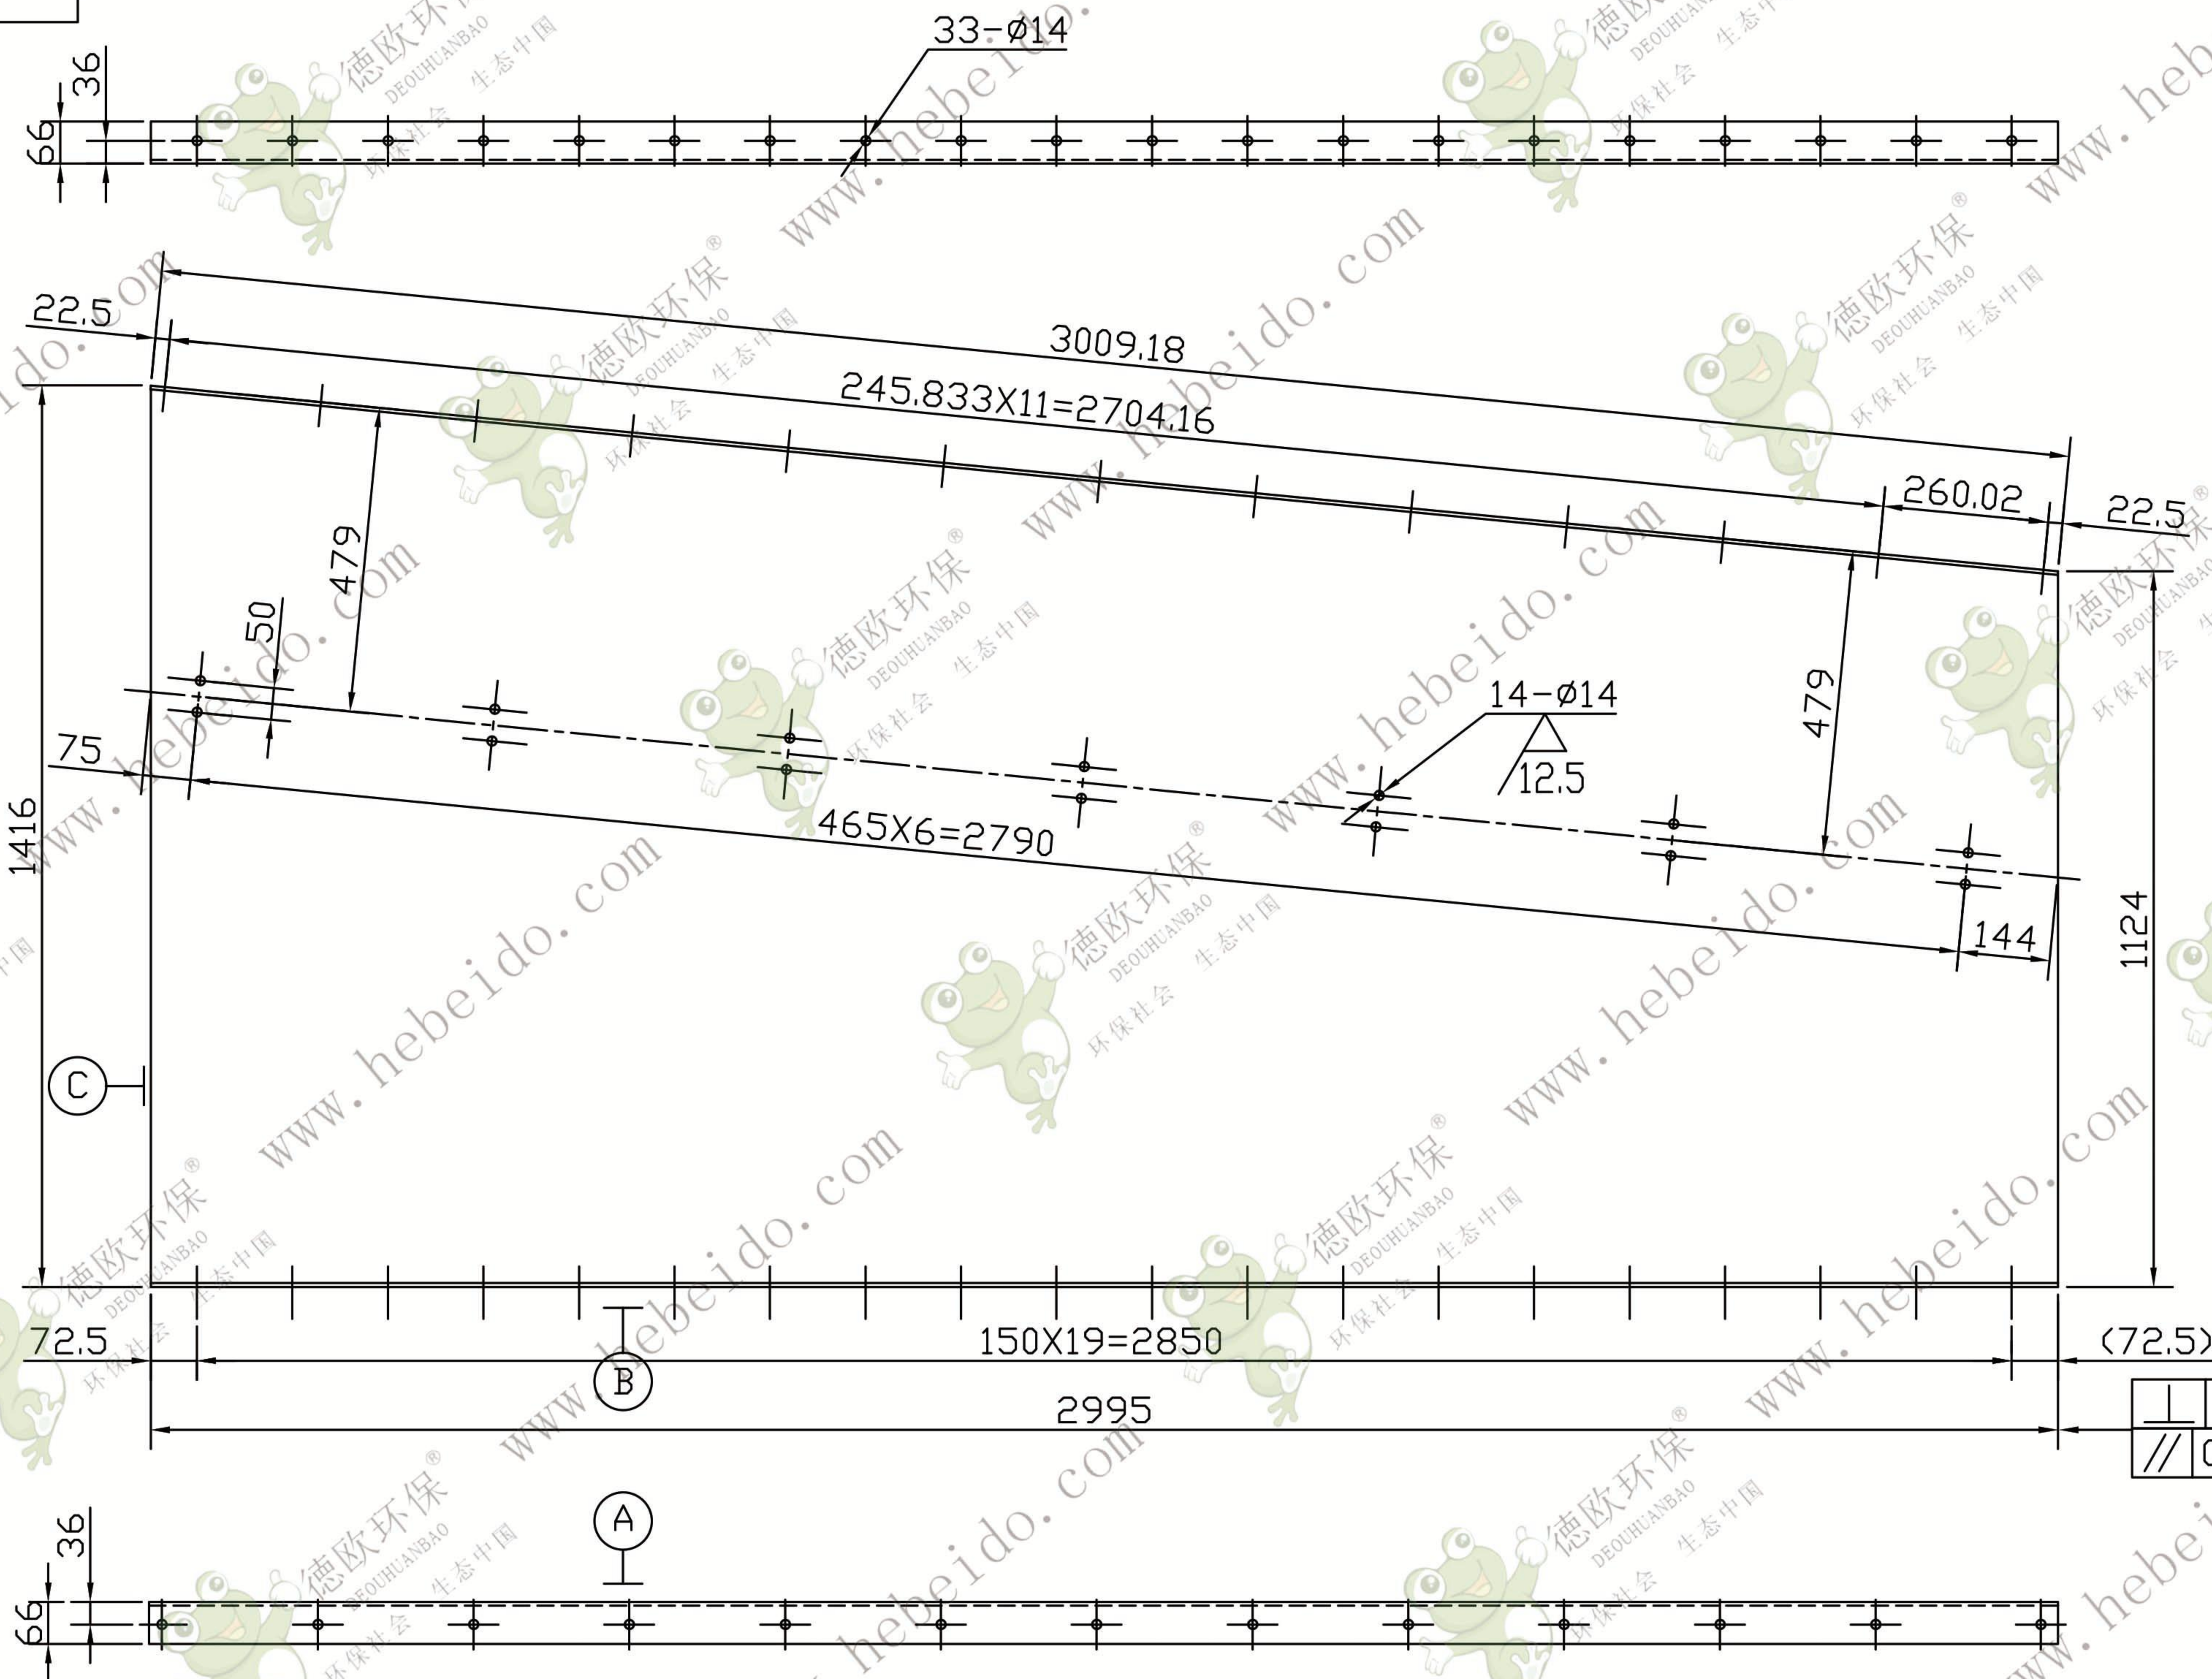

技术要求

1. 各零件必须平整, 焊接后找平。
2. 侧板共有两件, 一件如图, 另一件与其对称。
3. 14-φ14 孔在侧板两端扁钢焊好后加工。
4. 装配前涂防锈漆一道。
5. 长边下料尺寸为 1529, 短边下料尺寸为 1237。

					中间(过渡)节侧板			FU700-03A-01-1	
								Q235 δ=6	
设计	李连通	标准	日期		图样标记	重量	比例	德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国	
校对	秦海波	标准	日期			193.68	1:12		
工艺	刘飞	日期			共	张	第		