


FU700-06-01-401

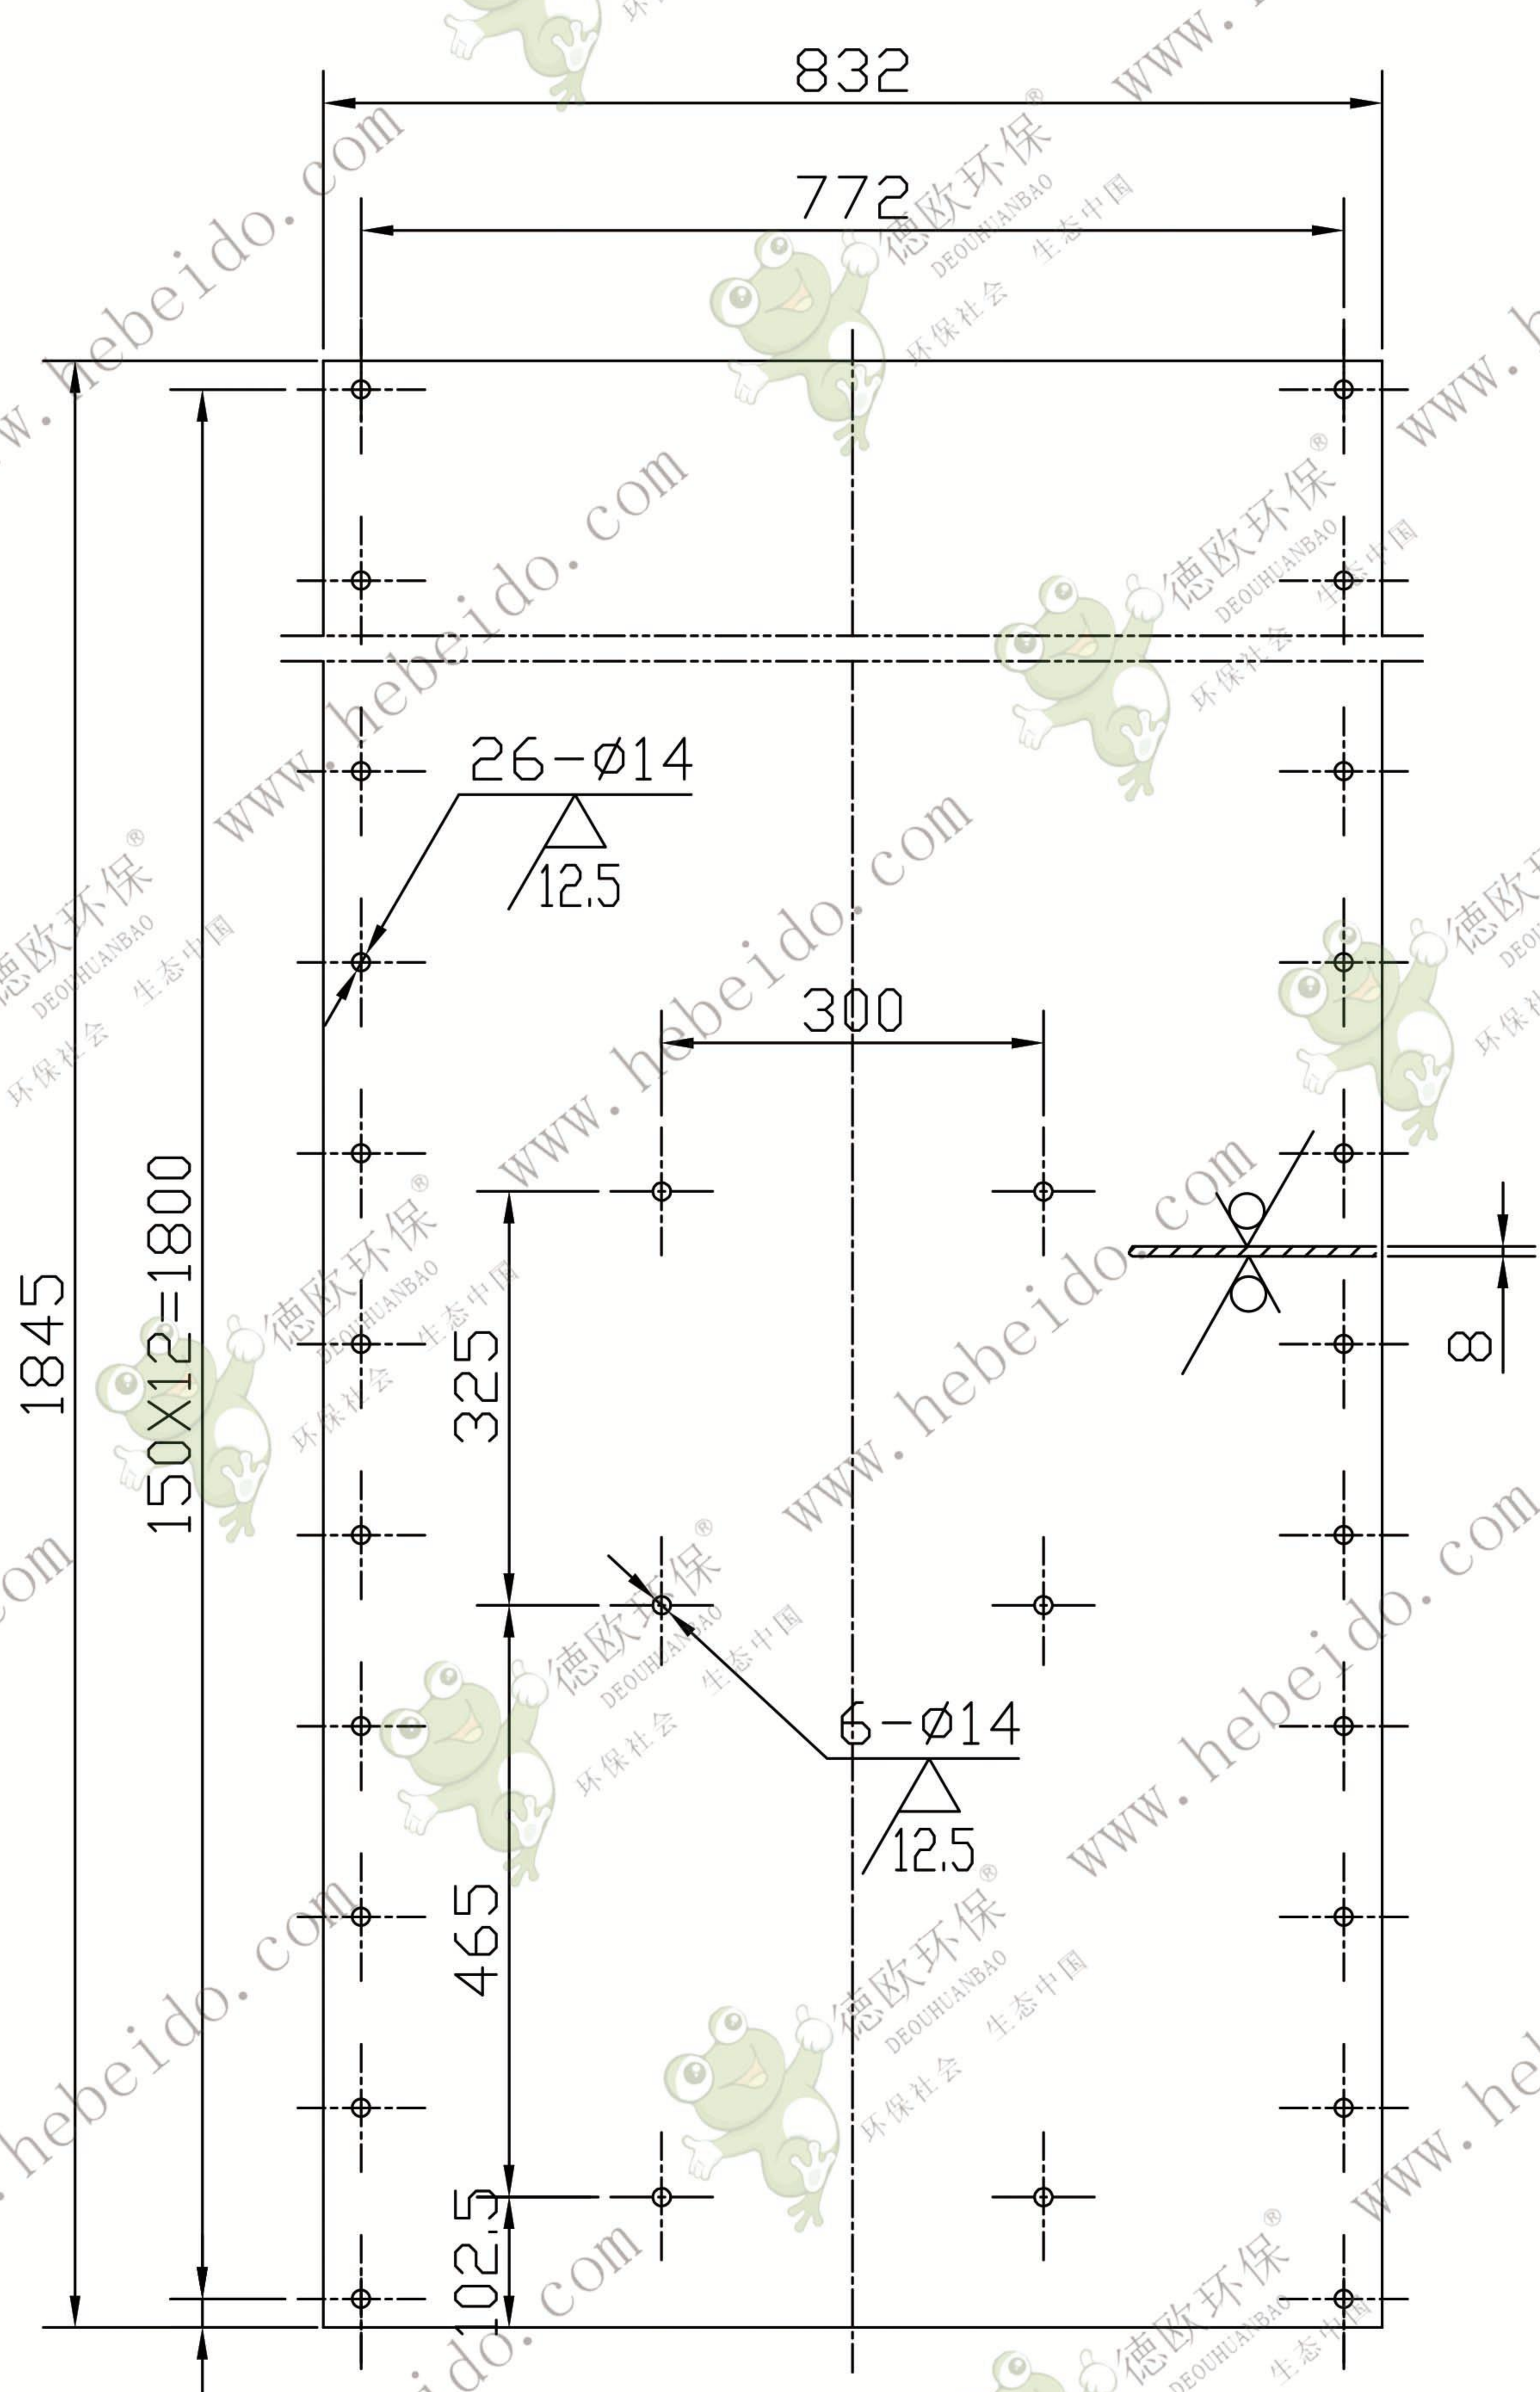

技术要求

1. 底板冲孔前必须平整，冲孔后仍须校平。
2. 两侧冲孔时必须以同一基准面定位。
3. 导轨安装孔在底板两端角钢法兰焊接后加工。
4. 去除毛刺。

					尾节底板			FU700-06-01-401	
								Q235 δ=8 钢板	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国	
设计			标准化			79.75	1:10		
校对		李连通	批准						
审核		秦海波							
工艺		刘飞	日期		共	张	第	张	