
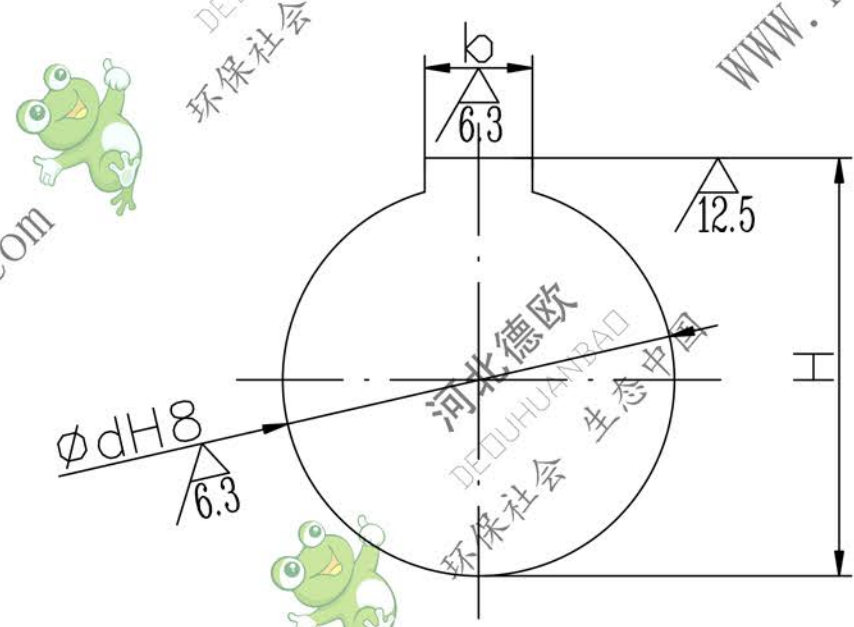


其余  $\nabla 25$

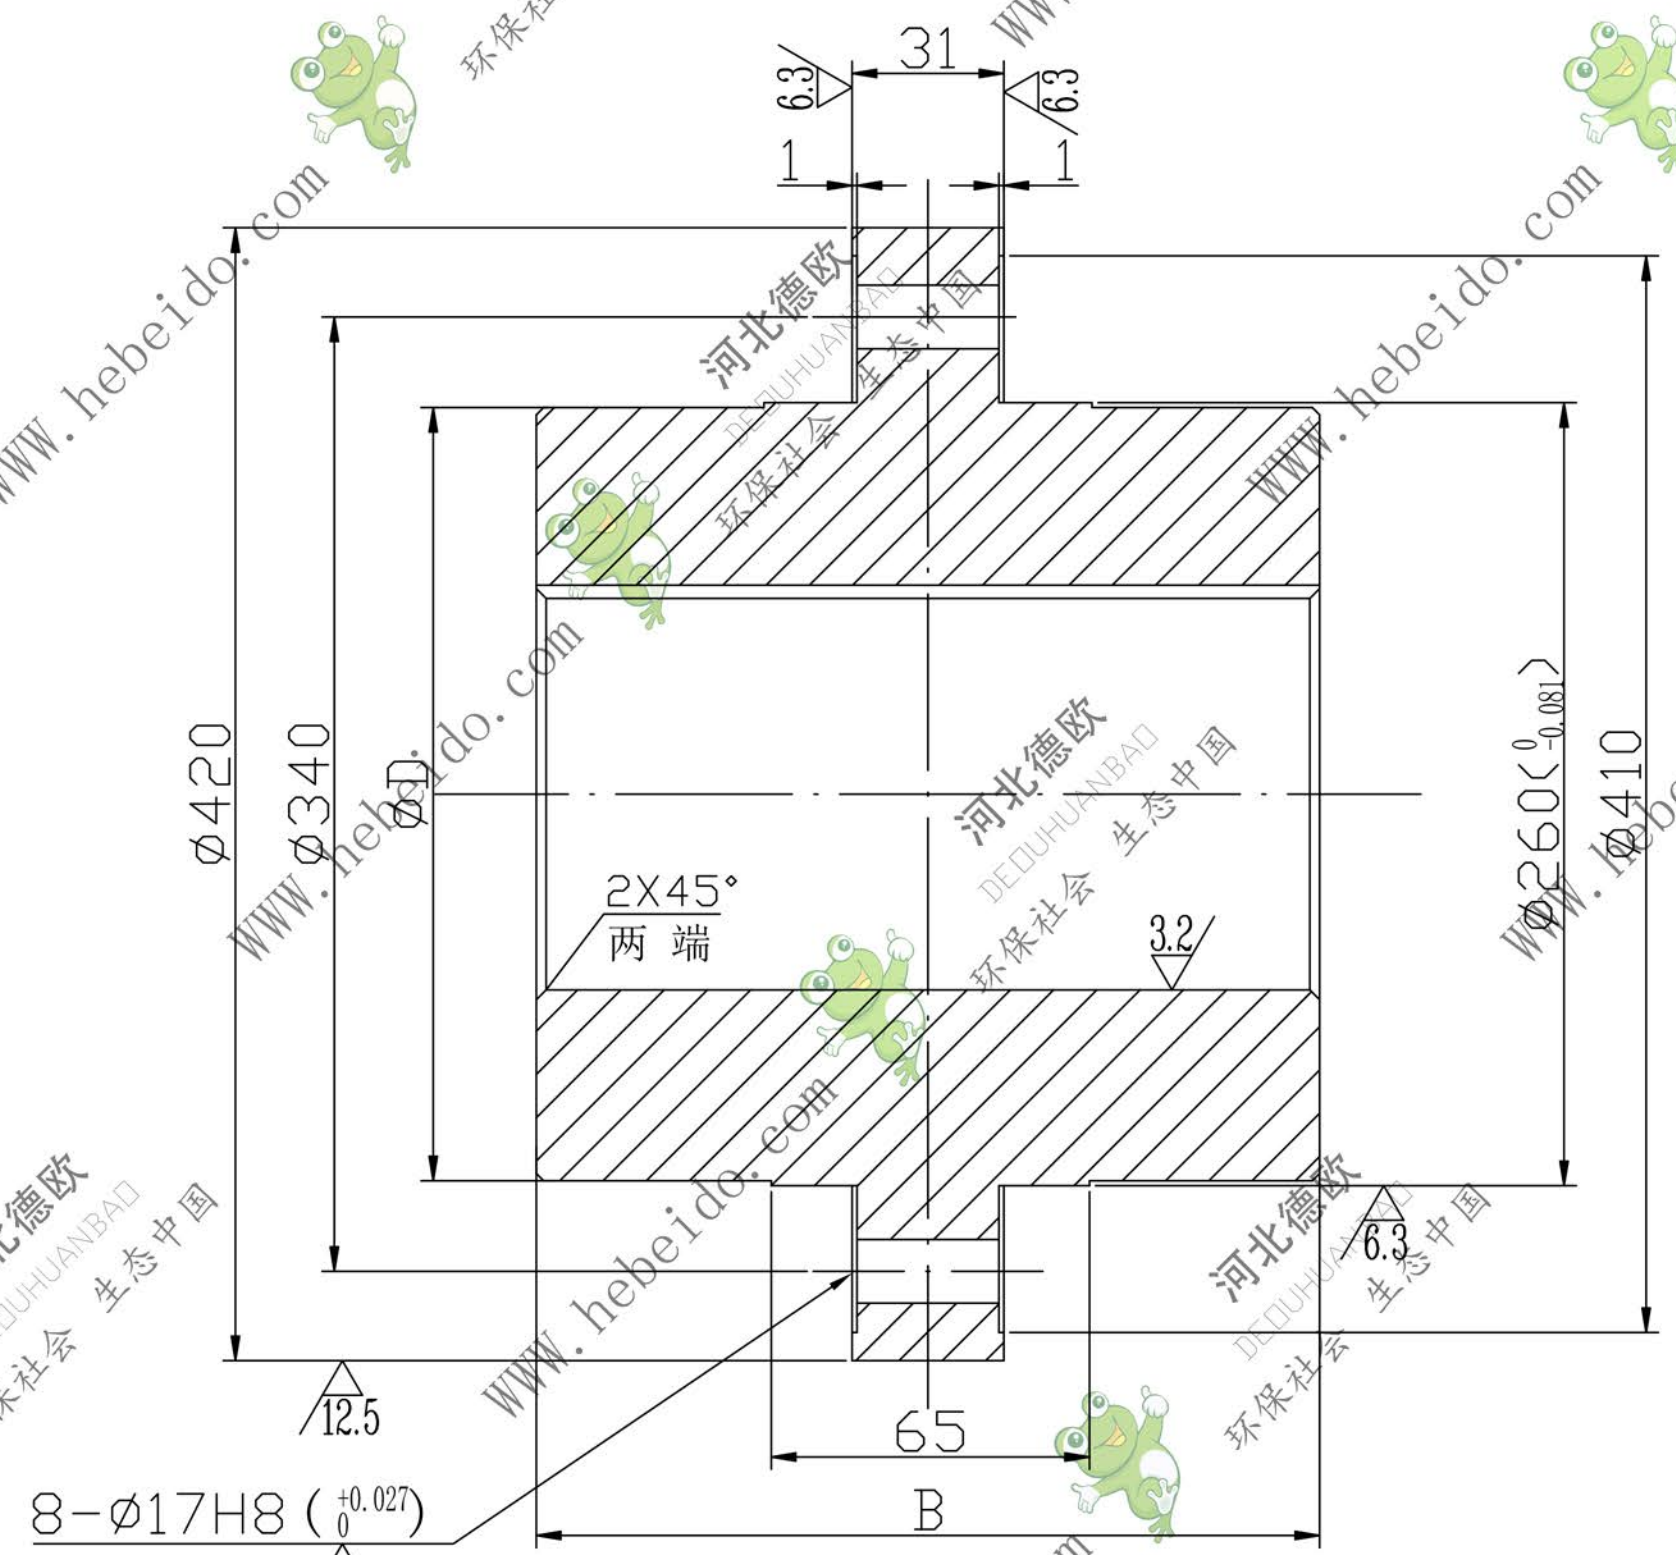

8- $\phi 17H8$  ( $^{+0.027}_0$ )  
均布

技术要求

- 1、铸件工作表面不允许有气孔，夹渣等铸造缺陷；
- 2、未注倒角1.5X45°；
- 3、8- $\phi 13$ 均布孔在钻模工装条件下加工。

序1图号	轴承直径	B	D	d1 H8	b js9	H	重量 (kg)
TL80/120.01	120	160	160	$\phi 135^{+0.063}_0$	$36 \pm 0.031$	$143.4^{+0.3}_0$	101
TL80/140.01	140	260	260	$\phi 160^{+0.063}_0$	$40 \pm 0.031$	$169.4^{+0.3}_0$	89

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
设计				ZG310-570			 德欧环保 环保社会 生态中国  头轮轮毂  见表
审核	李连通						
校对	秦海波	比例		重量			
批准	刘飞						