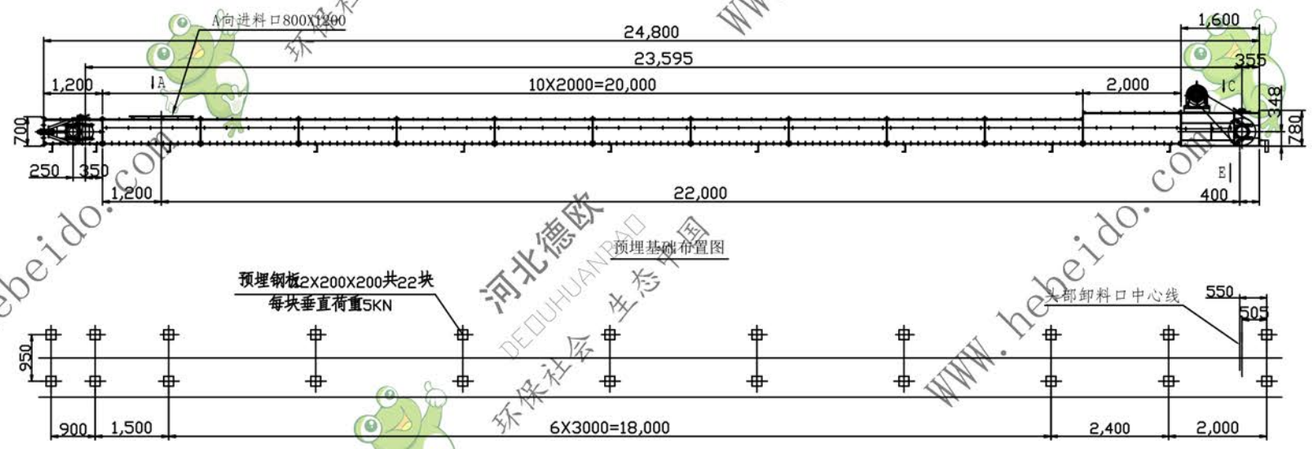

预埋基础布置图



A向进料口法兰

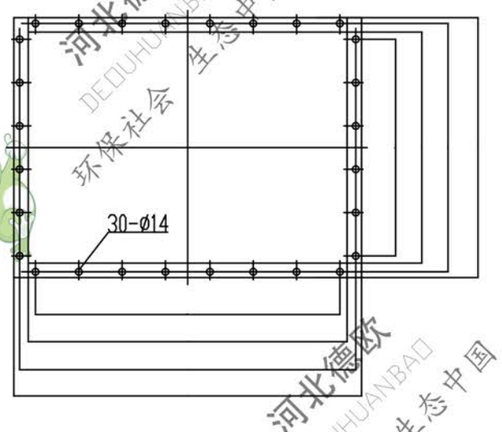

E向出料口法兰图

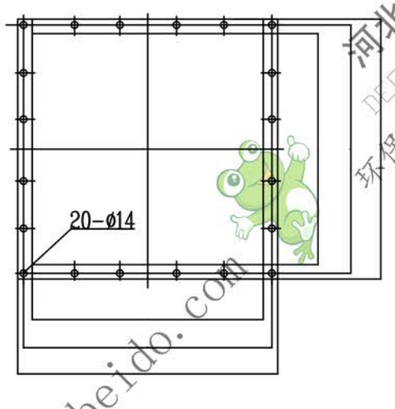

技术要求

1. 安装时应按说明书中有关要求进行.
2. 安装时注意机体直线度为±3mm,并且不得有扭曲现象.
3. 本机驱动装置图中为左装,若为右装则对称布置.

技术参数表			物料性能			电机	型号	减速器自带
	机器型号	MS80		名称	大豆		功率(kw)	37
	机槽宽度(mm)	800		粒度(mm)		减速器	型号	R137DV225S4
	承载深度(mm)	450(名义)		容重(t/m³)	0.70		速比	i=22
	输送量t/h)	400		含水率(%)		开式链	链条	32AX2(t=50.8X2)
	头轮转速(r/min)	26		温度(C°)			传动比	i=42/17
	输送距离(mm)	22000	链条	型式		偶合器型号		
	提升高度(mm)			节距(mm)	142	整机重量(kg)		
	倾角°			速度	0.68			

标记	处数	更改文件号	签字	日期	MS80	德欧环保 DEDUHUANBAO 环保社会 生态中国
设计	李连通	标准化	标准化		图样标记	重量 比例
审核	秦海波				重量	比例
工艺	刘飞	日期			共 共几页 页	第 第几页 页

总图