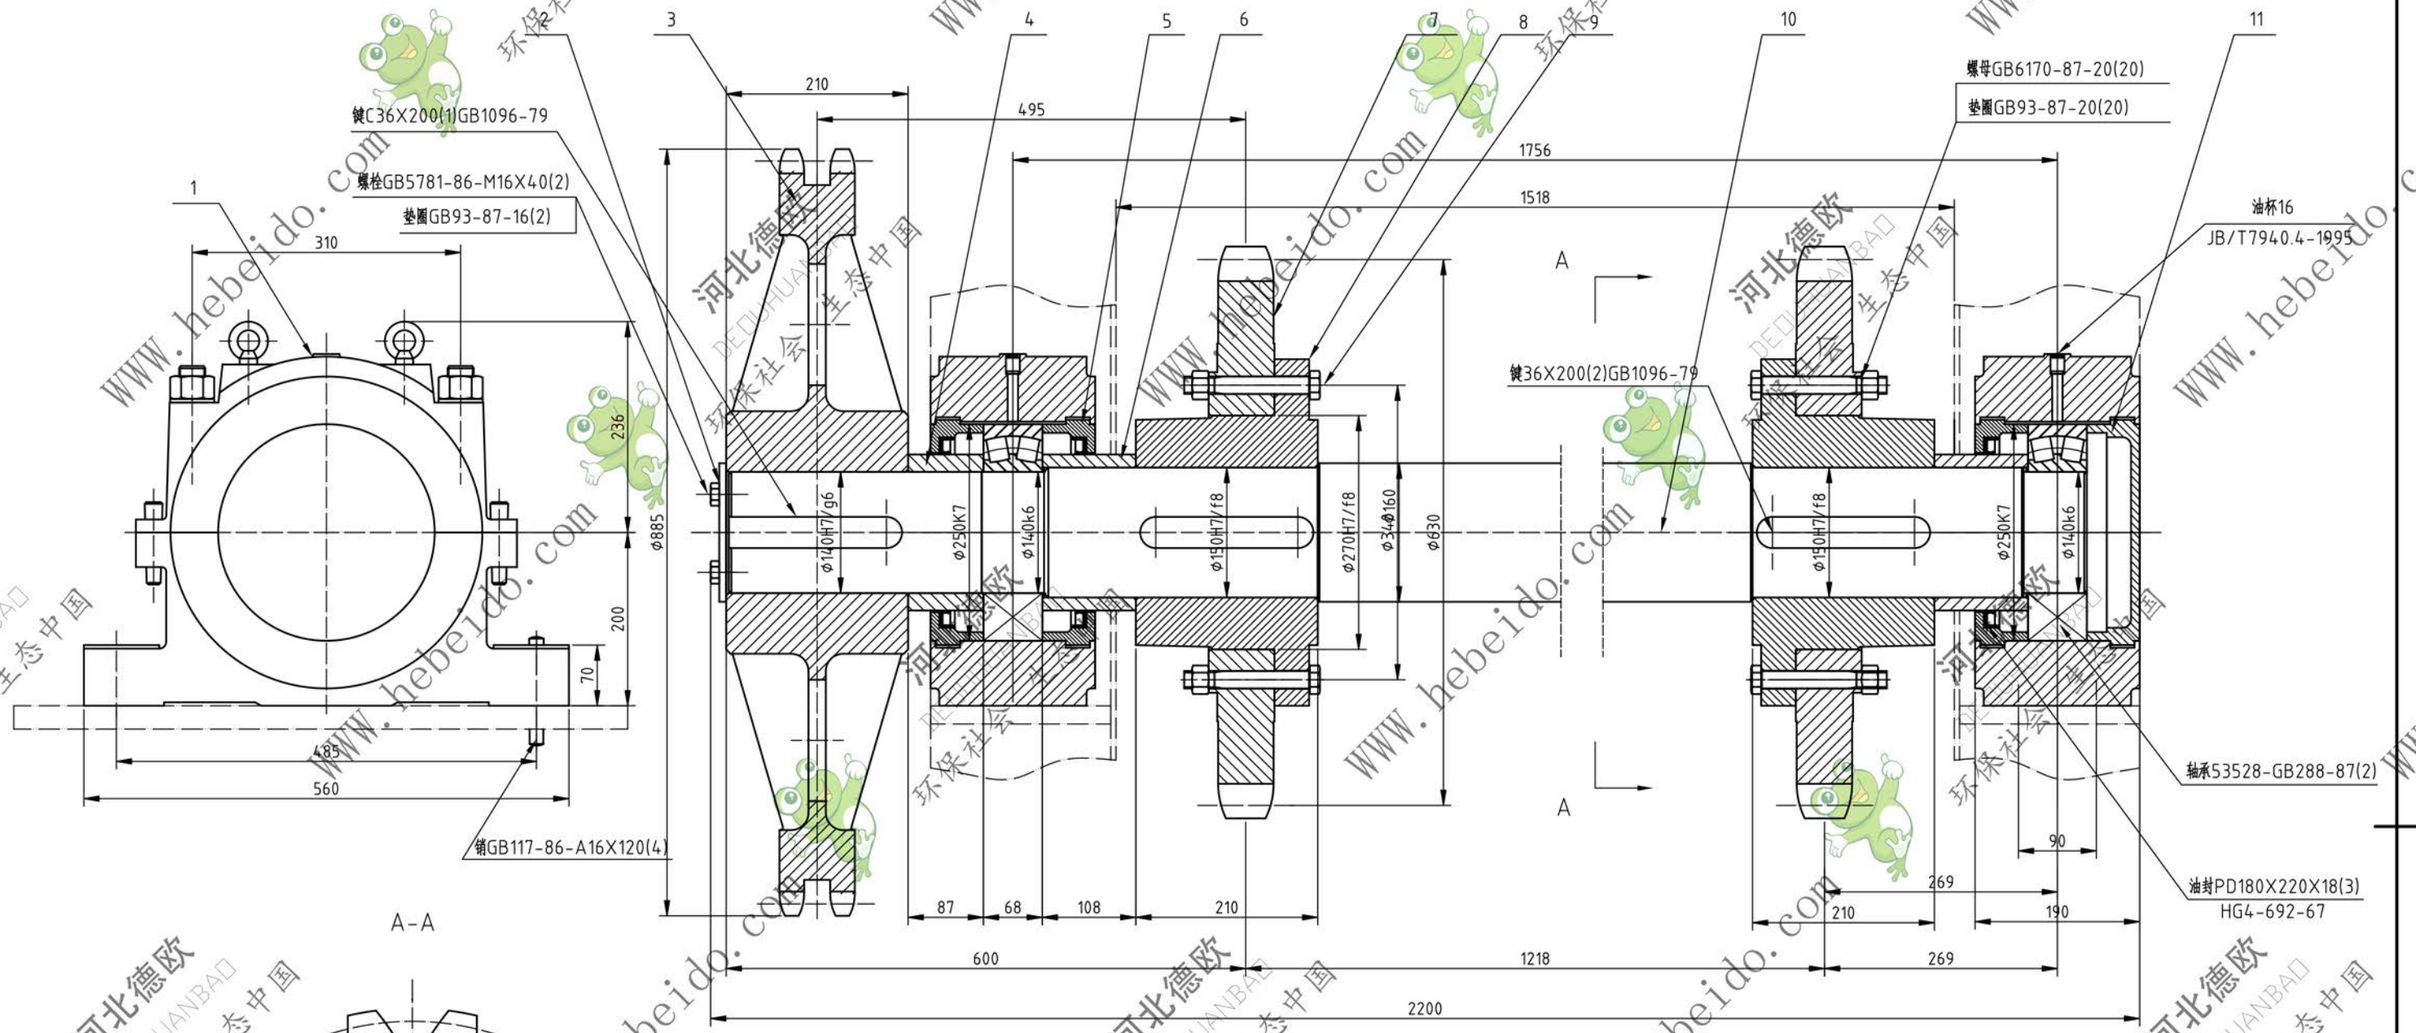

技术要求：

1.轴承腔内加满1号钙基润滑脂。

2.轴承座上的起吊螺钉不可用于起吊本拖动机构。

序号	图号或标准	名称及规格	数量	材料	质量 单	质量 总	备注
7	LD800.11-7	链轮	2	QT700-5	105	210	借用
6	LD800.11-6	隔套	2	Q235-A	6.6	13.2	借用
5	LD800.11-5	端盖	3	HT150	7	21	借用
4	LD800.11-4	隔套	1	Q235-A		6.9	借用
3	LD800.11-3	滚子链轮	1	QT500-7		270	借用
2	LD800.11-2	轴端板	1	Q235-A		0.8	借用
1	LD800.11-1	轴承座	2	HT250	120	240	借用
11	LD800.11-11	闷盖	1	HT150		10	借用
10	LD1000.11-10	拖动轴	1	45		272.8	
9	LD800.11-9	螺栓	20	45	0.5	10	借用
8	LD800.11-8	轮毂	2	QT500-6	67	134	借用

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	李连通		标准化		
审核	秦海波				
工艺	刘飞		批准		

组件

阶段标记	重量	比例
	1188.7	1:5

共 张 第 张

德欧环保 DEOUHUANBAO 环保社会 生态中国

拖动机构

LD1000.11