


标记	文件号	修改内容	签名	日期
----	-----	------	----	----

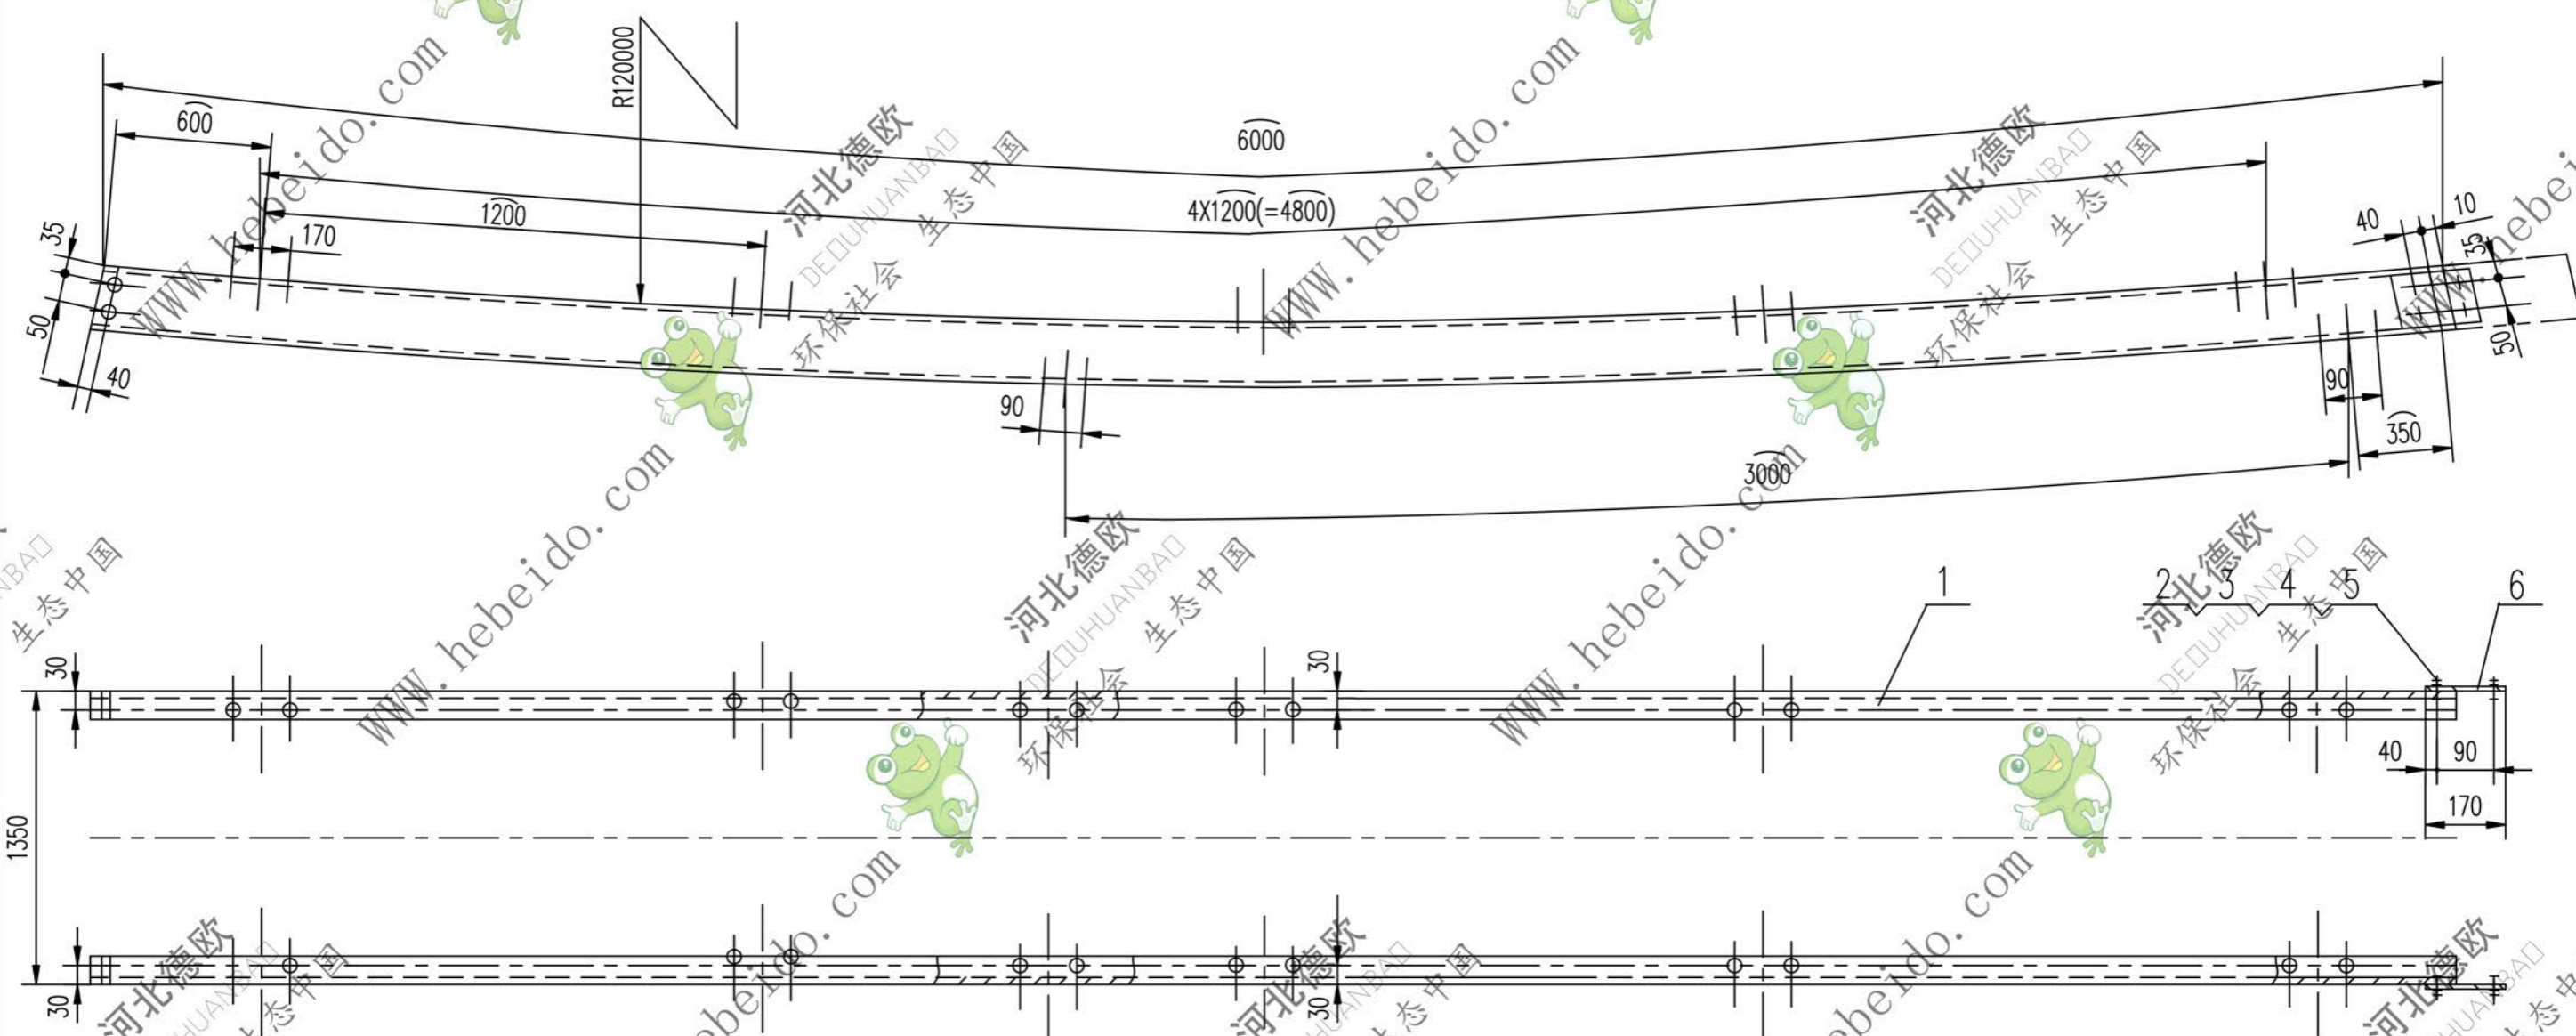

技术要求

1. 所有下料周边表面粗糙度为 $\sqrt{100}$
2. 件1上各孔径均为 $\phi 18$, 其孔表面粗糙度为 $\sqrt{25}$

6	II 04J07101-1	联板	2	Q235-A	1.174	2.348	备用
5	GB97.1-85	垫圈 16	8	—	0.011	0.088	
4	GB93-87	垫圈 16	8	—	0.008	0.064	
3	GB41-86	螺母 M16	8	—	0.034	0.272	
2	GB5780-86	螺栓 M16X40	8	—	0.074	0.592	
1		槽钢 120X53X5.5-5990	2	Q235-A	72.24	144.5	
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
					重量 (kg)		

		合同号	凹弧段中间架		DTII 04J07124
设计	审核	工艺会审	图样标记		重量 kg
校对	批准	日期	147.8		比例
复核	日期	部件		共 页	
标准化	日期	部件		第 页	

输入校对人 01-06-104-124



河北德欧
DEOUHUANBAD
环保社会 生态中国

河北德欧
DEOUHUANBAD
环保社会 生态中国



河北德欧
DEOUHUANBAD
环保社会 生态中国