ZL12-NGW123-SDBF630

A－A

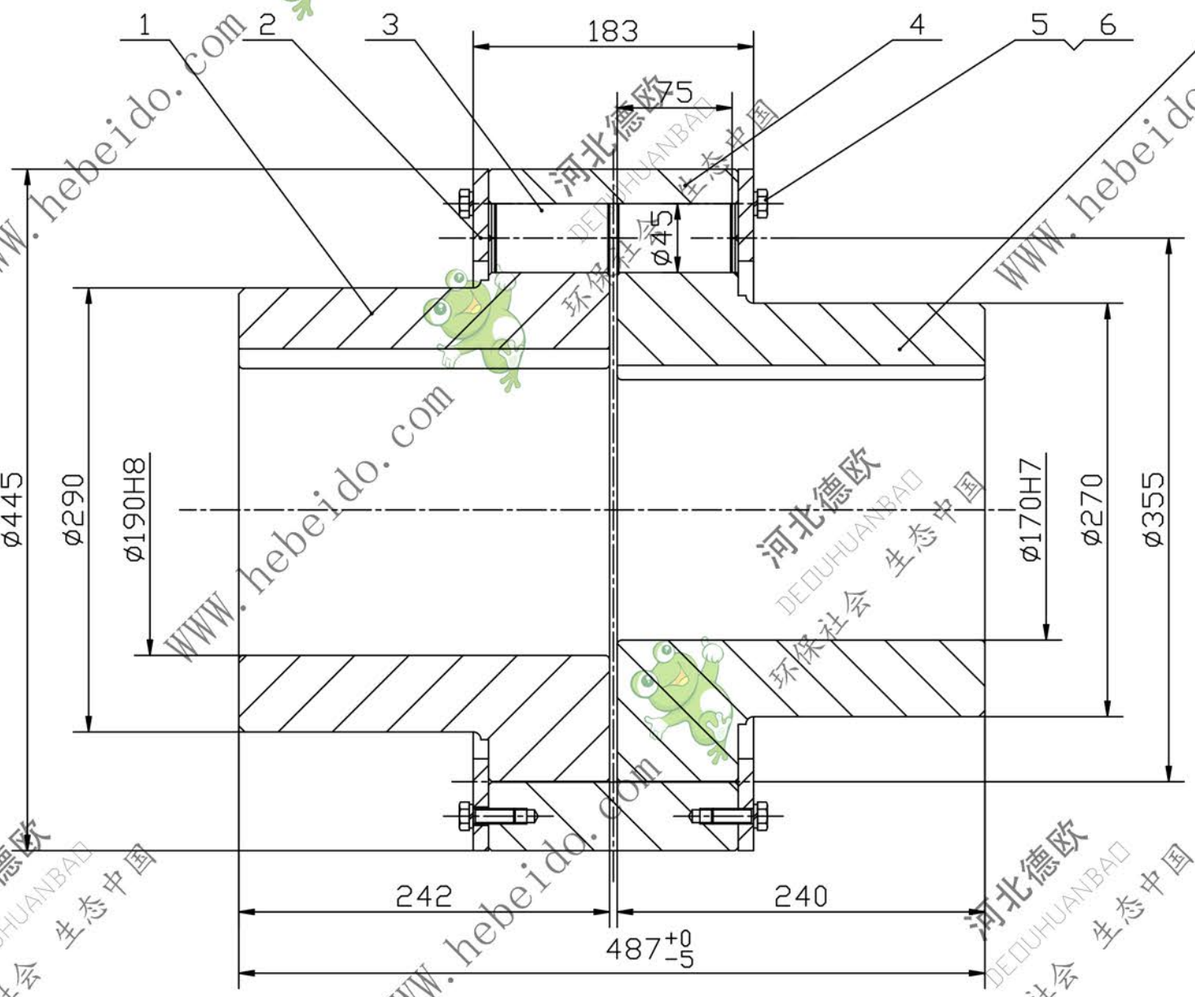

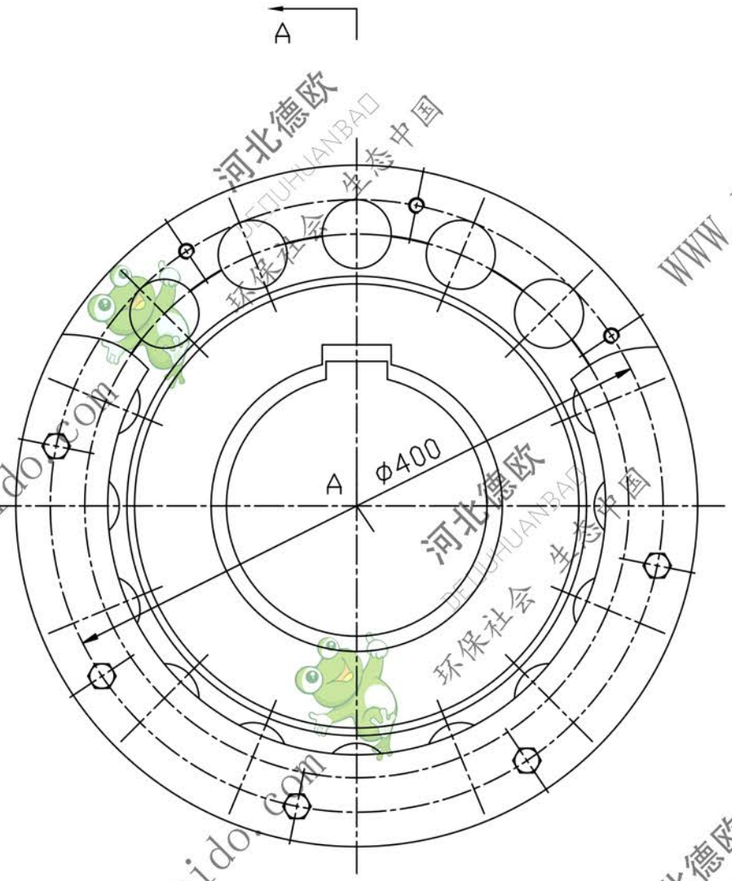

A

技术要求

1. 联轴器的许用位移：径向位移≤0.6mm，轴向位移±2mm，角位移≤0°30′。
2. 本联轴器用于SDBF630熟料连续斗式输送机，配：NGW123减速器。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注
7	ZL12-SDBF630	从动端半联轴器	1	ZG310-570			
6	GB6170-86	弹簧垫圈 8	16	65Mn			外购
5	GB5783-86	螺栓 M10X35	16	Q235			外购
4	ZL12-03	外套	1	ZG310-570			
3	ZL12-02	柱销 ø45	32	MC尼龙6			外购
2	ZL12-01	外挡板 δ=10	2	Q235			
1	ZL12-NGW123	主动端半联轴器	1	ZG310-570			

标记	处数	更改文件号	签字	日期

ZL型弹性柱销齿式联轴器

ZL12-NGW123-SDBF630

组合件

设计		标准化		图样标记	重量	比例
校对	李连通	批准				1:4
审核	秦海波					
工艺	刘飞	日期		共 张	第 张	

德欧环保
DEOUHUANBAO
环保社会 生态中国