


| 序号 | 名称 | 代号 | 数值 |
|----|------------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 齿数 | Z | 19 |
| 2 | 模数 | m | 2.5 |
| 3 | 压力角 | α_0 | 30° |
| 4 | 公差等级和配合 | 5h | GB3478.1-83 |
| 5 | 大径 | D _{ee} | $\phi 50_{-0.30}^0$ |
| 6 | 渐开线起始圆直径 | D _{Femax} | $\phi 44.8$ |
| 7 | 小径 | D _{ie} | $\phi 43.75_{-0.30}^0$ |
| 8 | 作用齿厚最大值 | S _{vmax} | 3.927 |
| 9 | 实际齿厚最小值 | S _{min} | 3.855 |
| 10 | 作用齿厚最小值 | S _{vmin} | 3.883 |
| 11 | 实际齿厚最大值 | S _{max} | 3.899 |
| 12 | 齿根圆弧最小曲率半径 | R _{emin} | R1.0 |
| 13 | 周节累公差 | F _i | 0.040 |
| 14 | 齿形公差 | f _f | 0.024 |
| 15 | 齿向公差 | F _{β} | 0.013 |

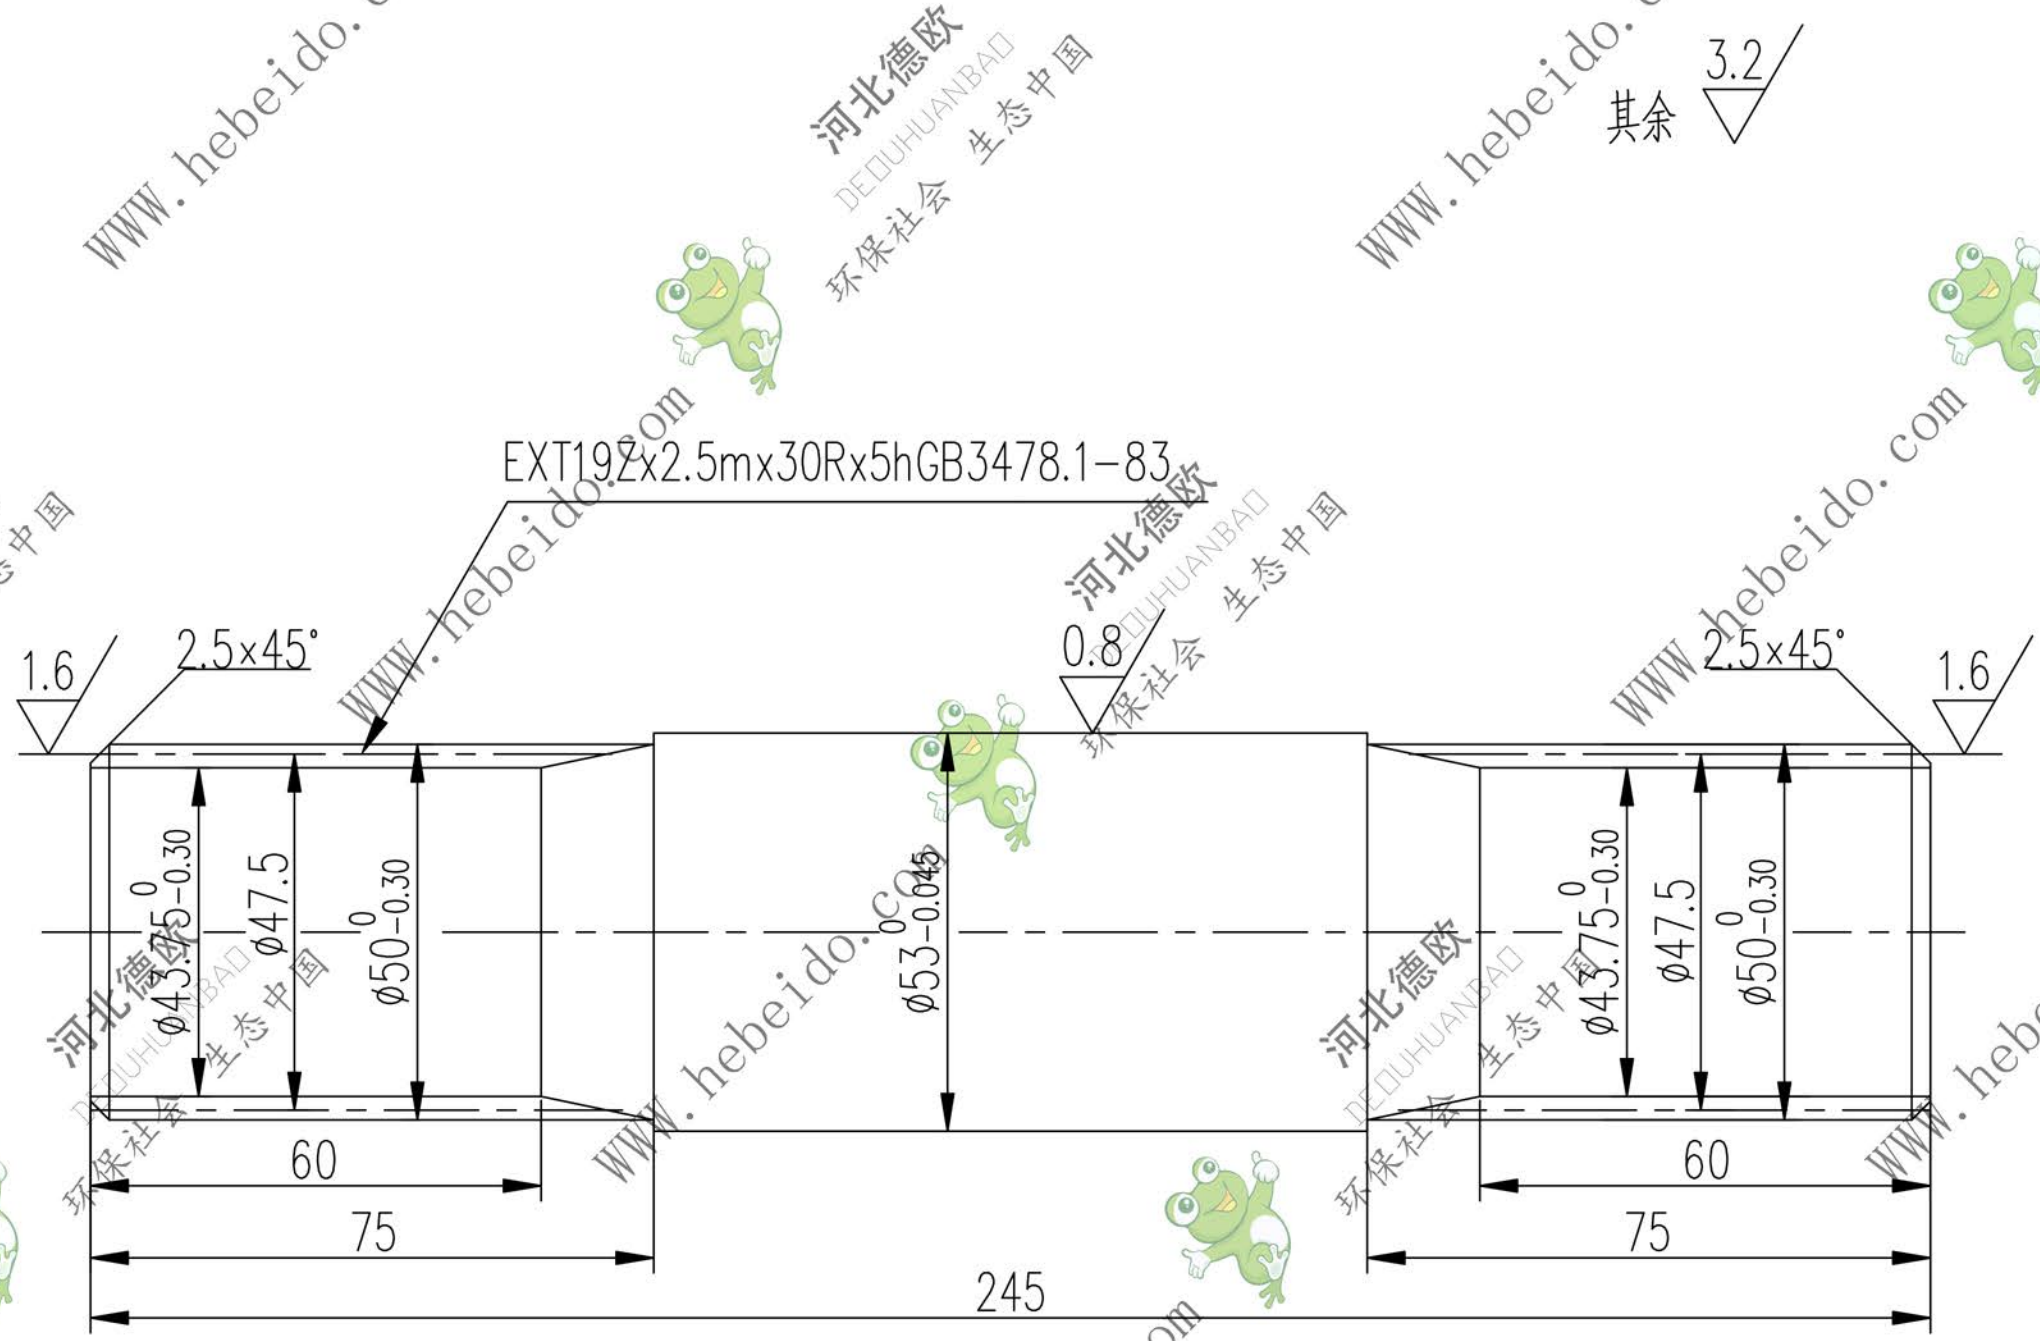

调质HB220~250.

| | |
|--------|----|
| （续）零件图 | 日期 |
| 审核 | |
| 日期 | |
| 日期 | |
| 日期 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|----|-----|------|------------|----|
| 名称 | | 中心花键轴 | | 图号 | | LSY230-206 | |
| 材料 | | 40Cr | | 管理号 | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| 设计 | 李连通 | | | | | | |
| 校对 | 秦海波 | | | | | | |
| 审核 | 刘飞 | | | | | | |
| | | | | 共张 | | 第 张 | |
| | | | | | | | |