


软件号
CAD
会签
描图
描校
旧底图登记号
底图登记号

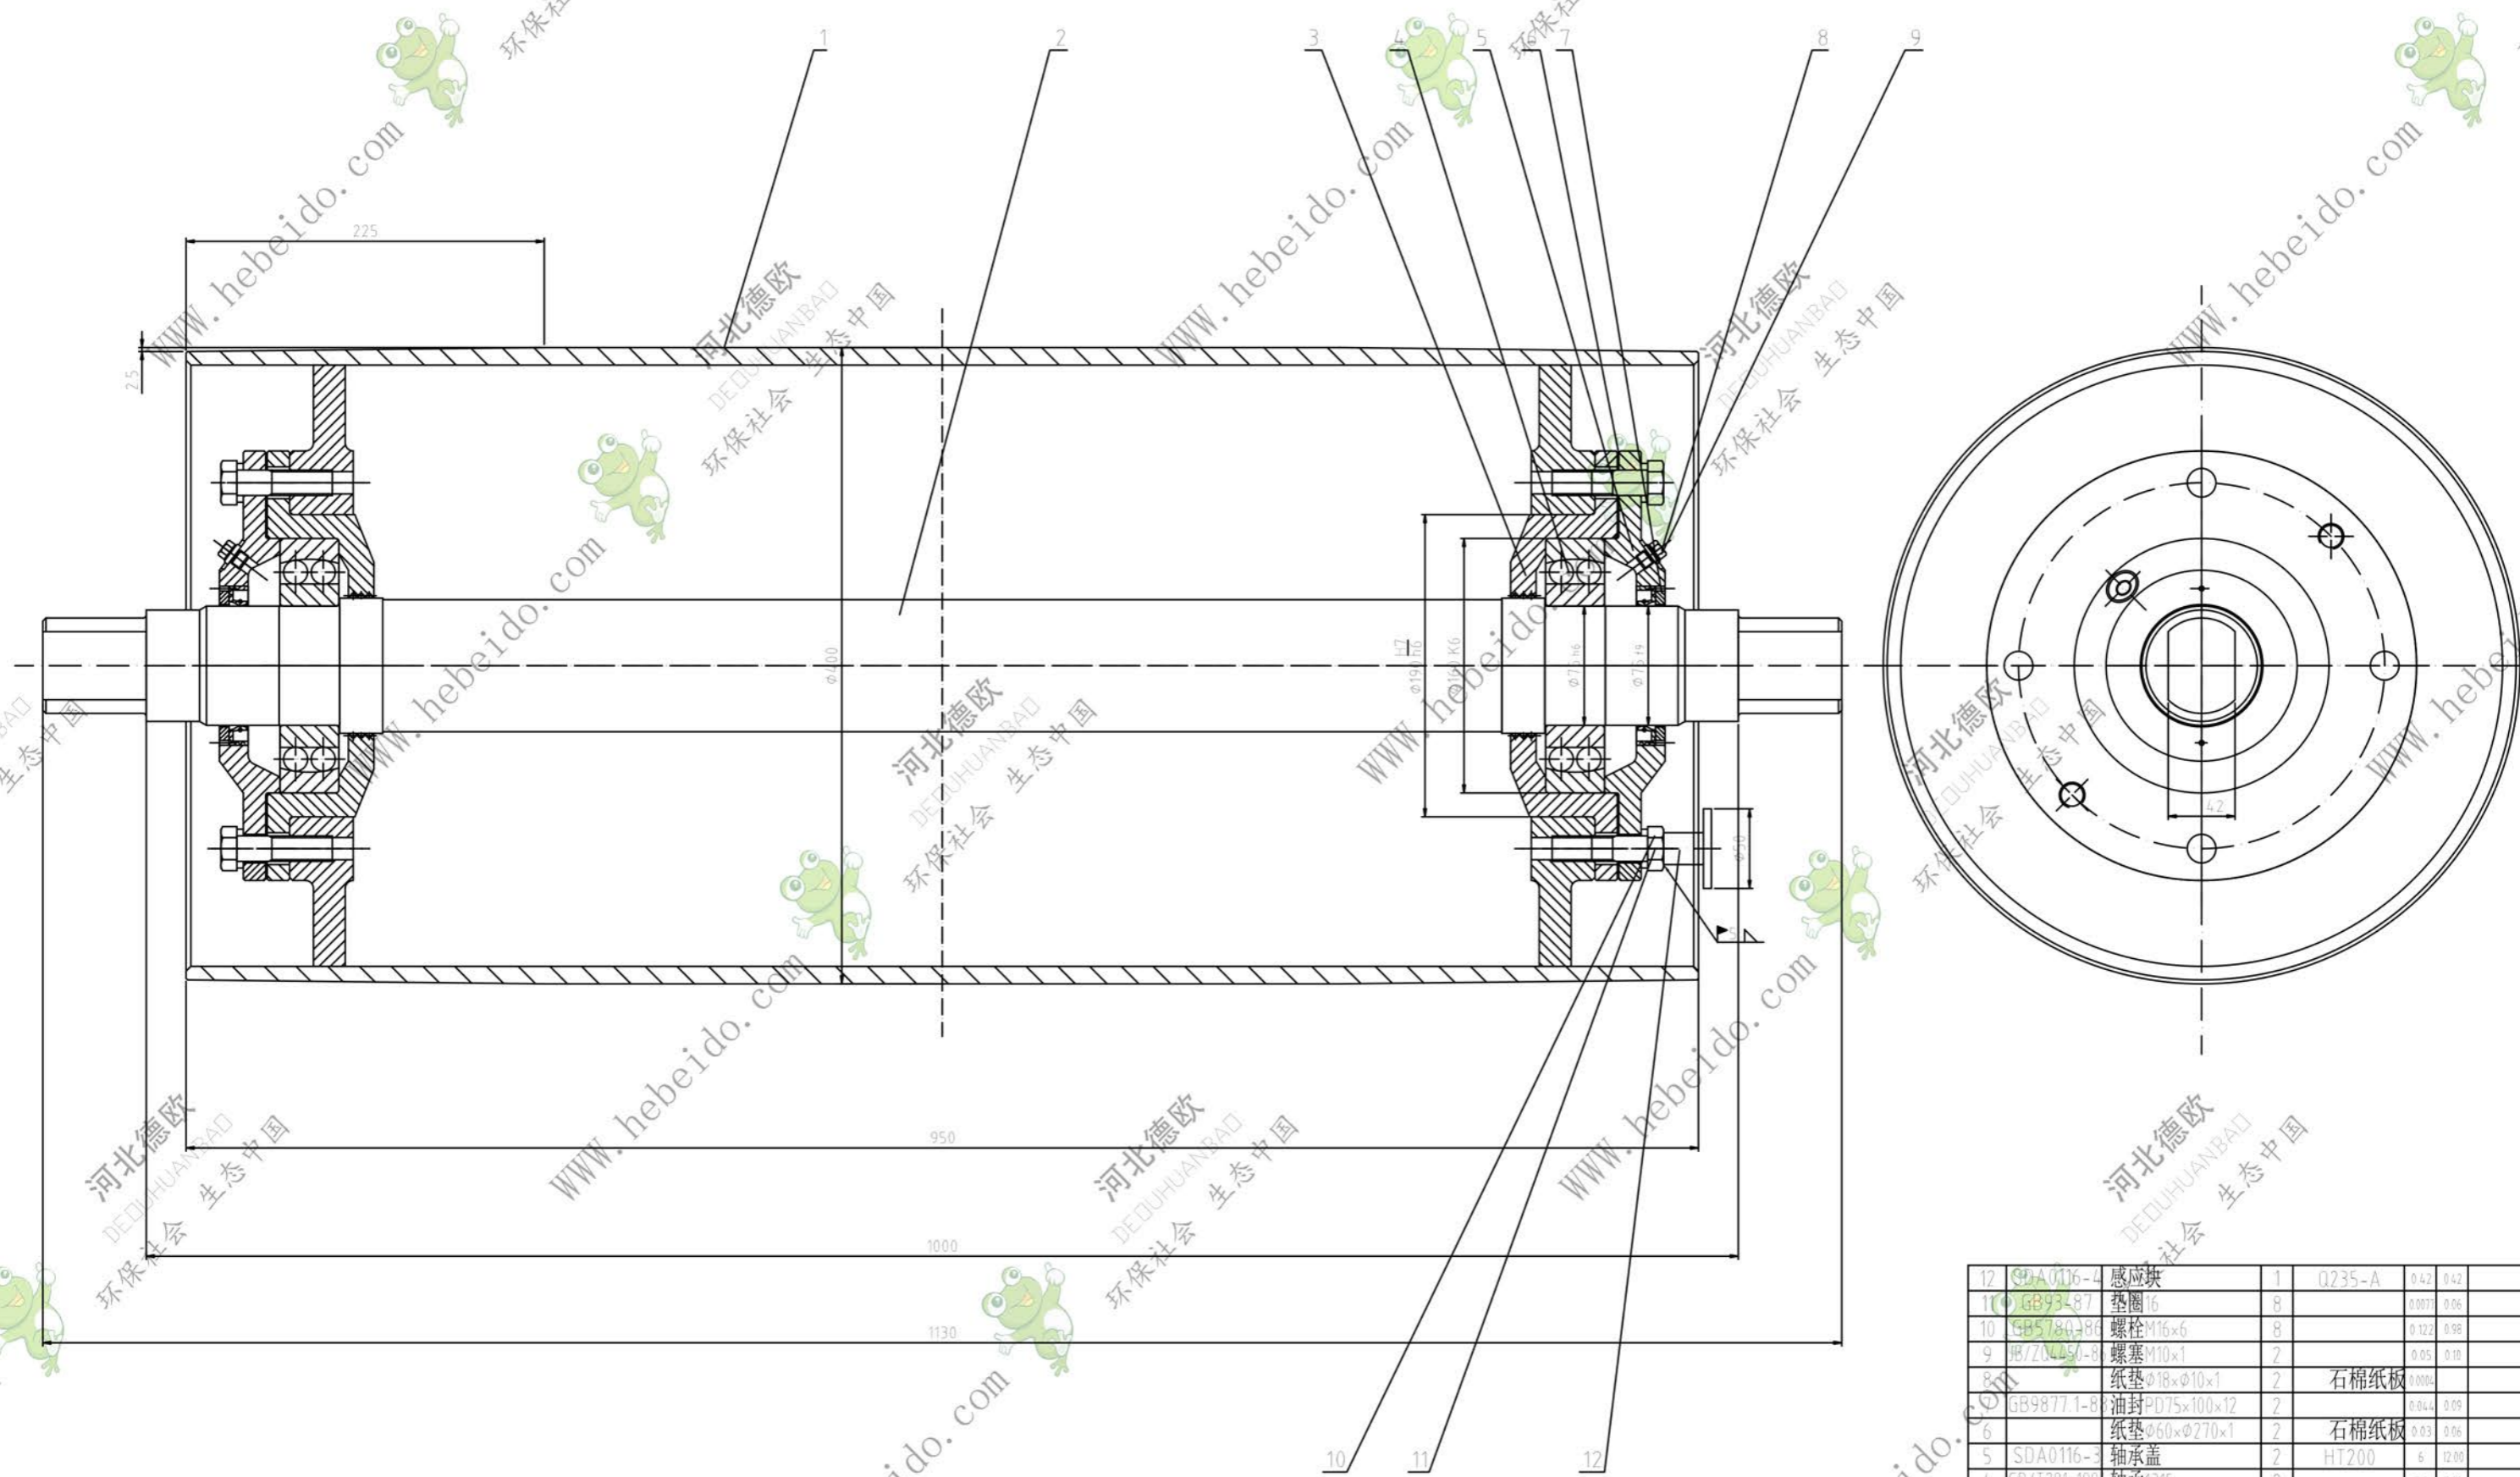

技术要求
1、装配时，轴承内注满III号锂基润滑脂。
2、装配后，卷筒应转动灵活。

12	GA0116-4	感应块	1	Q235-A	0.42	0.42	
11	GB93-87	垫圈16	8		0.0071	0.06	
10	GB5780-86	螺栓M16×6	8		0.122	0.98	
9	JB/T20450-8	螺塞M10×1	2		0.05	0.10	
8		纸垫φ18×φ10×1	2	石棉纸板	1000		
7	GB9877.1-8	油封PD75×100×12	2		0.04	0.05	
6		纸垫φ60×φ270×1	2	石棉纸板	0.03	0.06	
5	SDA0116-3	轴承盖	2	HT200	6	12.00	
4	GB/T281-199	轴承1315	2		3.6	7.20	
3	SDA0116-2	轴承座	2	HT200	7.1	14.20	
2	SDA0116-1	轴	1	45	75.5	65.50	
1	SDA011601	卷筒	1	组件	163.7	163.70	
序号代号		名称	数量	材料	重量	备注	
				磁盖号	SBA0116		
				卸载滚筒			
				图样标记	重量	比例	
				共	张	第	张
				德欧环保			
				环保社会 生态中国			