


技术要求
轴承座内注满黄油



9	GB93-87	垫圈	6	65Mn			
8	GB5783-86	螺栓M8X30	6	Q235A			
7	GB1154-79	油杯A-18	1				外购
6	FU200-02-01-2	轴承座	1	HT250	12.21		
5	HG4-692-67	油封PD85X110X12	1				外购
4	GB286-64	轴承3515	1		1.75		外购
3		密封垫 t=1	1	XB200			
2	FU200-02-01-1	压盖	1	HT200	2.24		
1	HG4-692-67	油封PD75X95X12	1				外购
序号	代号	名称	数量	材料	单重	总重	备注

轴承座装配(A)						FU200-02-01		
						复合件		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样	标记	重量	比例
设计							16.3	1:1.5
校对								
审核								
工艺				2002.05	共	张	第	张

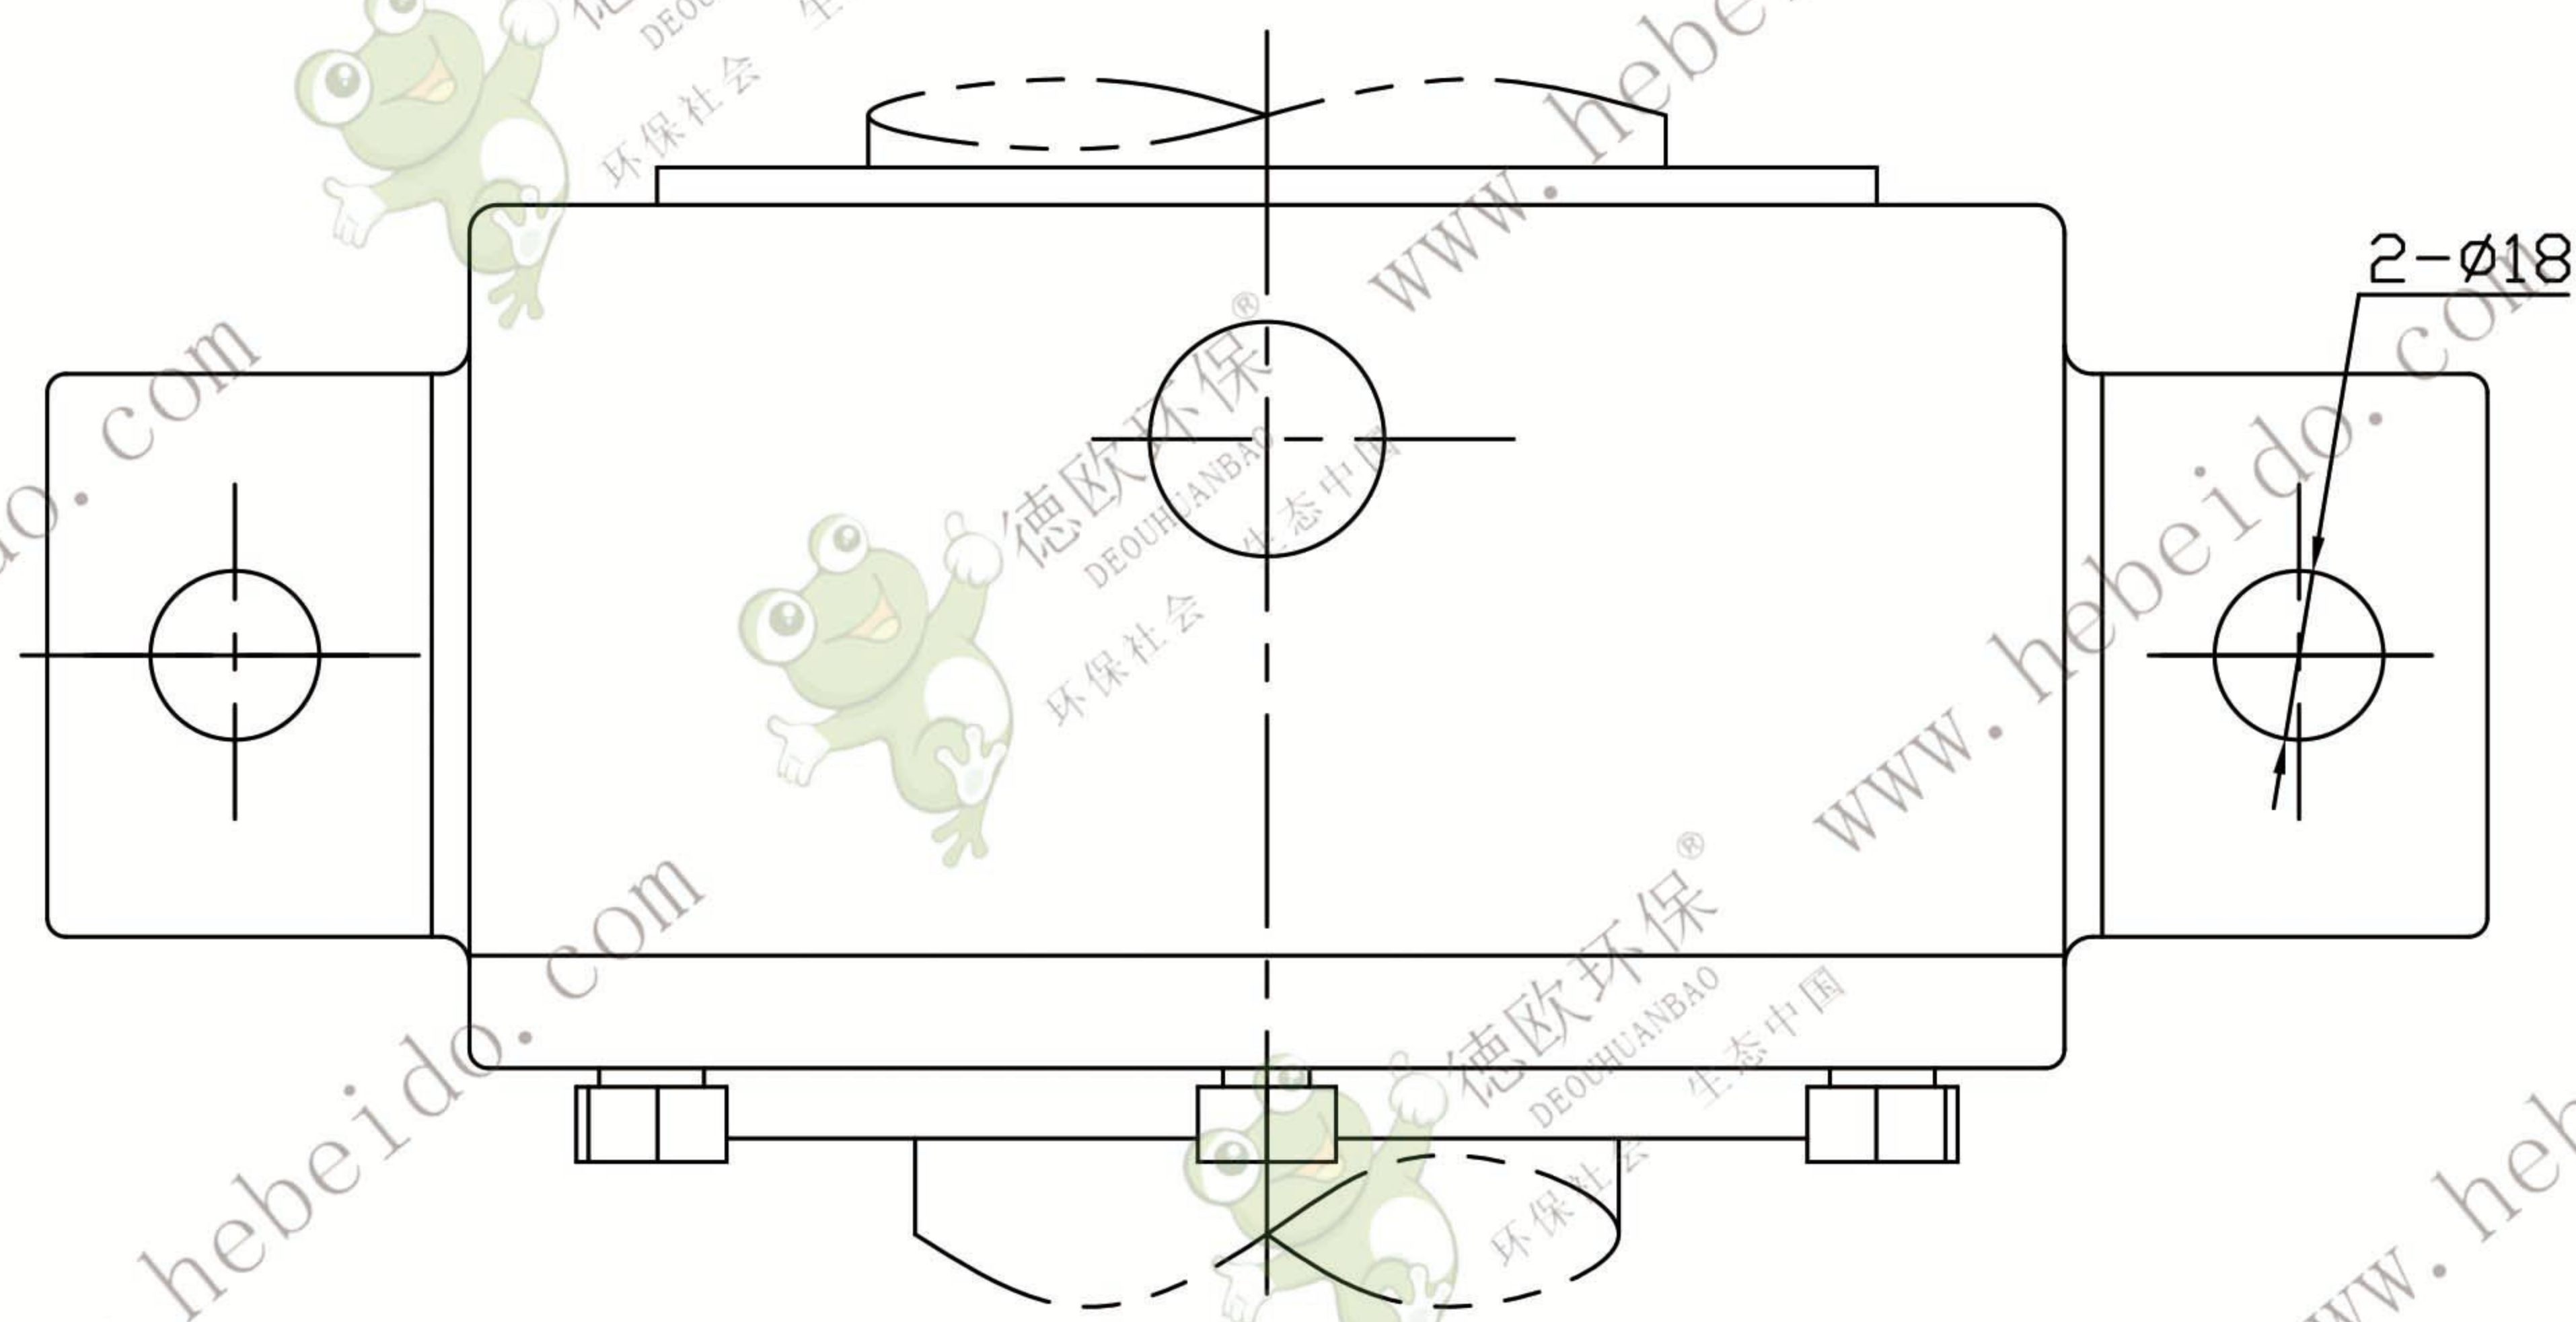