



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

| 标记 | 文件号 | 修改内容 | 签名 | 日期 |
|----|-----|------|----|----|
|    |     |      |    |    |

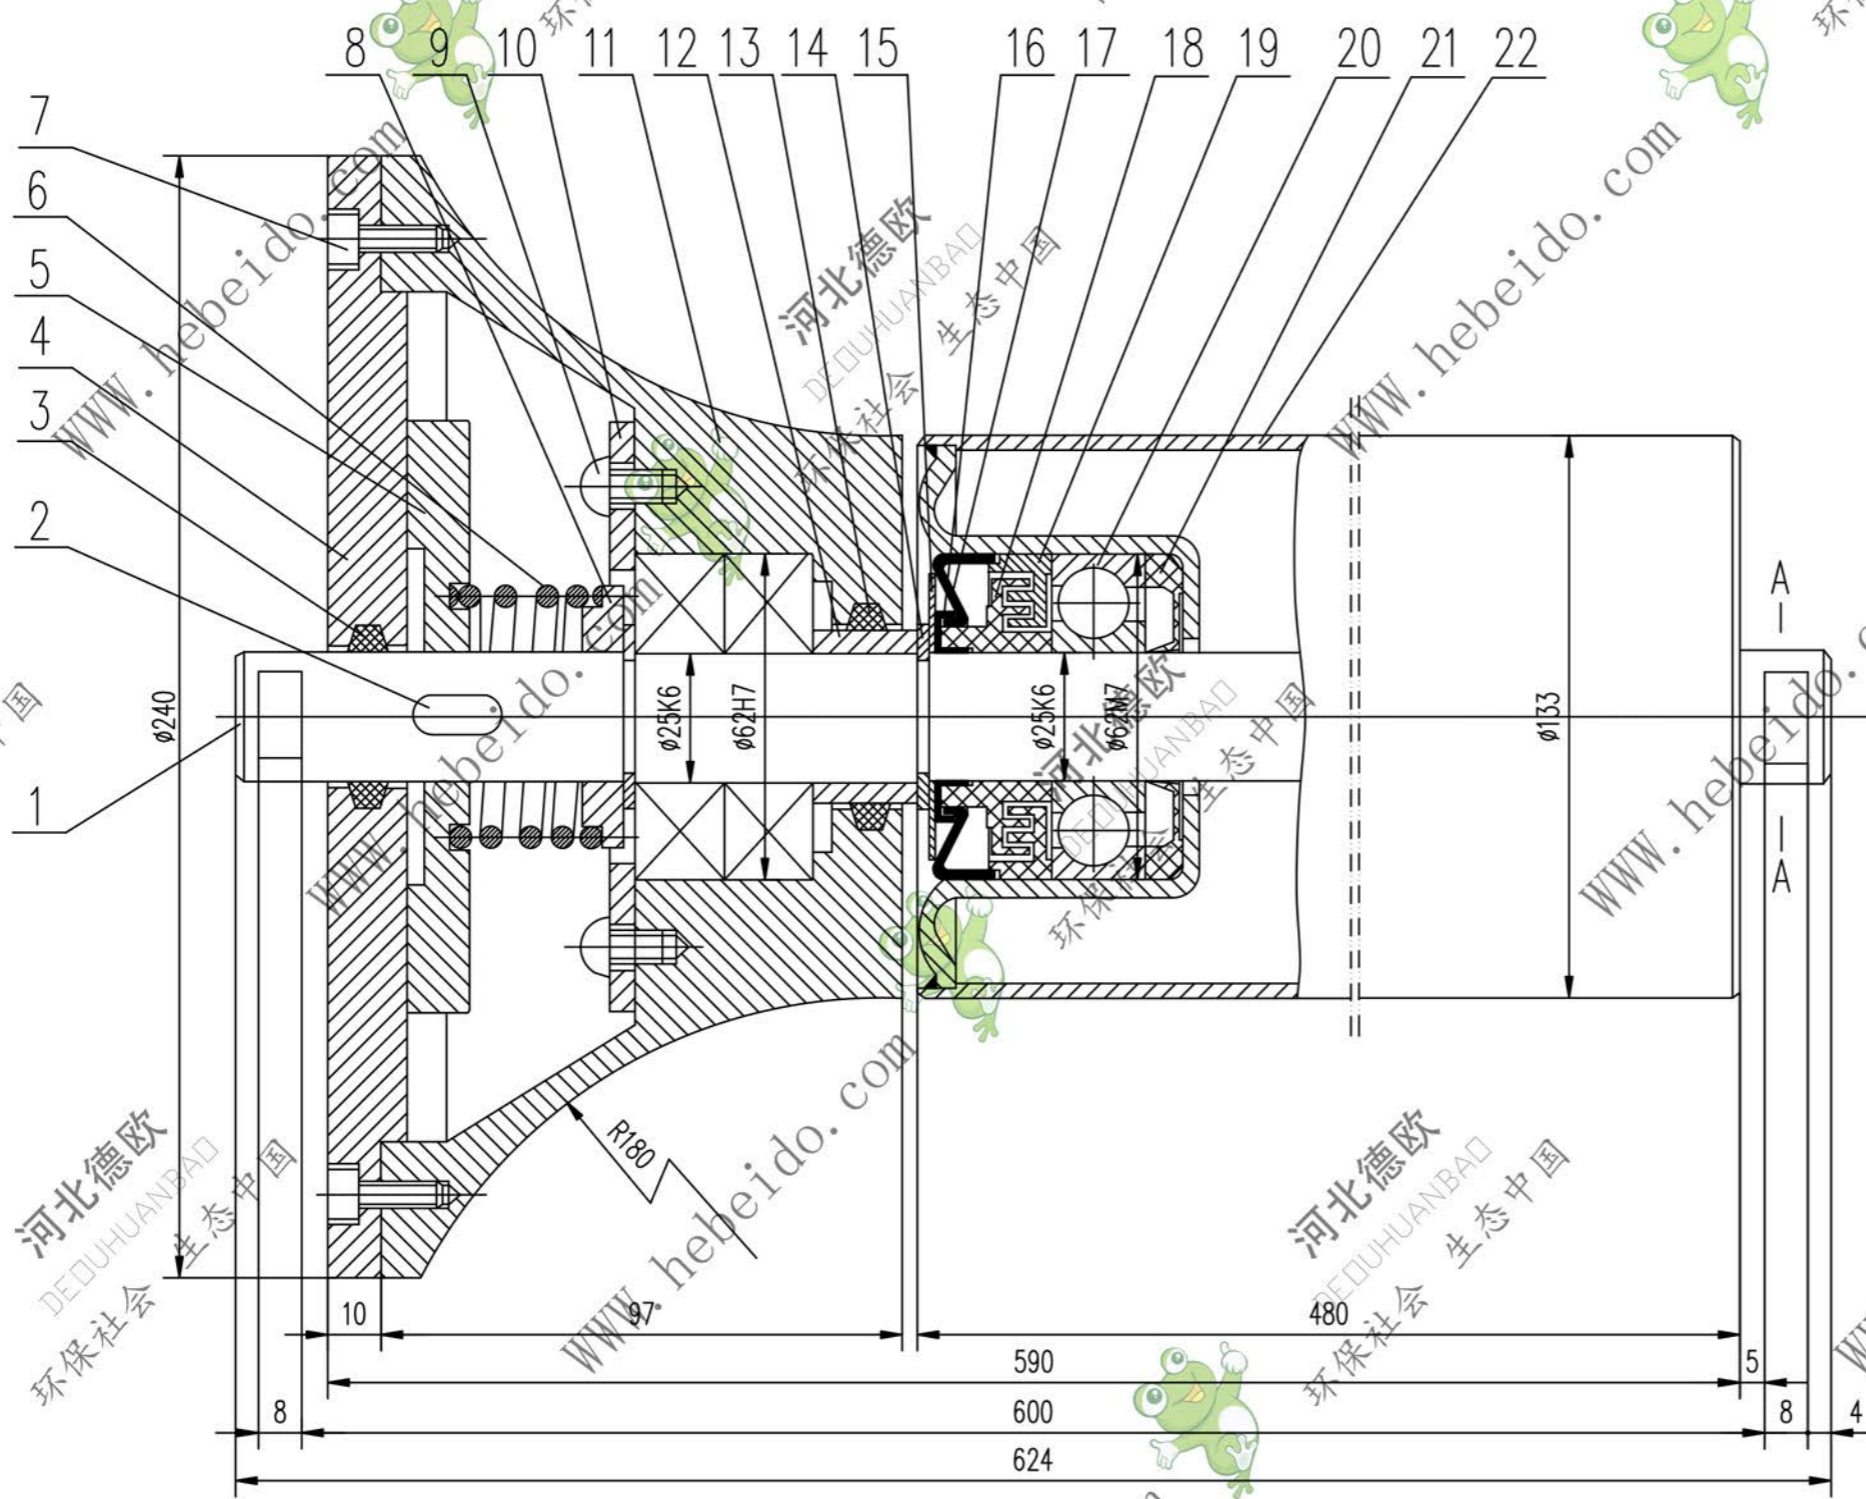

技术要求  
1. 装配时, 在轴承前后油室内应加满, 在密封槽及轴承内应加1/2空间的托辊专用润滑油。

| 22 | II04C2833.1.2 | 辊体       | 1  | 部件     | 7.226  | 7.226 |    |
|----|---------------|----------|----|--------|--------|-------|----|
| 21 | II GP2304-3   | 密封圈      | 2  | 尼龙6    | 0.01   | 0.02  | 借用 |
| 20 | GB276-89      | 轴承 4G305 | 4  | 成品     | 0.22   | 0.88  |    |
| 19 | II GP2304-4   | 内密封圈     | 2  | 尼龙1010 | 0.014  | 0.028 | 借用 |
| 18 | II GP2304-5   | 外密封圈     | 2  | 尼龙1010 | 0.015  | 0.03  | 借用 |
| 17 | II GP2304-6   | 内挡圈      | 2  | O8F    | 0.042  | 0.084 | 借用 |
| 16 | II GP2304-7   | 外挡圈      | 2  | O8F    | 0.012  | 0.024 | 借用 |
| 15 | II GP2304-8   | 挡板       | 2  | Q235-A | 0.018  | 0.03  | 借用 |
| 14 | JB/ZQ4342-86  | 挡圈 25    | 3  | 成品     | 0.004  | 0.012 |    |
| 13 | JB/ZQ4606-86  | 毡圈 35    | 1  | 半粗羊毛毡  | 0.002  | 0.002 |    |
| 12 | II04C1123.1-6 | 套        | 1  | Q235-A | 0.078  | 0.078 | 借用 |
| 11 | II04C1133.1-4 | 摩擦轮      | 1  | HT150  | 13.2   | 13.2  | 借用 |
| 10 | II04C1123.1-4 | 挡盖       | 1  | Q235-A | 0.23   | 0.23  | 借用 |
| 9  | GB67-85       | 螺钉 M6X10 | 4  | 成品     | 0.015  | 0.060 |    |
| 8  | II04C1123.1-3 | 弹簧卡块     | 1  | Q235-A | 0.063  | 0.063 | 借用 |
| 7  | GB70-85       | 螺钉 M6X12 | 6  | 成品     | 0.005  | 0.030 |    |
| 6  | II04C1123.1-2 | 弹簧       | 1  | 65Mn   | 0.084  | 0.084 | 借用 |
| 5  | II04C1133.1-3 | 摩擦块      | 1  | HT150  | 1.09   | 1.09  | 借用 |
| 4  | II04C1133.1-2 | 端盖       | 1  | Q235-A | 4.26   | 4.26  | 借用 |
| 3  | JB/ZQ4606-86  | 毡圈 25    | 1  | 半粗羊毛毡  | 0.002  | 0.002 |    |
| 2  | GB1096-79     | 键 B8X18  | 1  | 45     | 0.008  | 0.008 |    |
| 1  | II04C2823.1-1 | 轴        | 1  | 20     | 2.4    | 2.4   | 借用 |
| 序号 | 代号            | 名称       | 数量 | 材料     | 单重     | 总重    | 备注 |
|    |               |          |    |        | 重量(kg) |       |    |

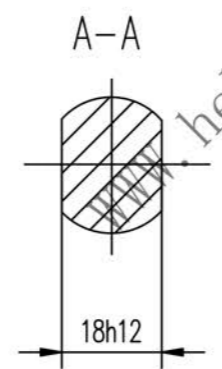

A2 图纸文件号 C28331

|      |  |             |    |
|------|--|-------------|----|
| 合同号  |  | II04C2833.1 |    |
| 图样标记 |  | 重量 kg       | 比例 |
| S    |  | 29.1        |    |
| 设计   |  | 共 页         |    |
| 校对   |  | 第 页         |    |
| 复核   |  |             |    |
| 标准审查 |  |             |    |