


展开图

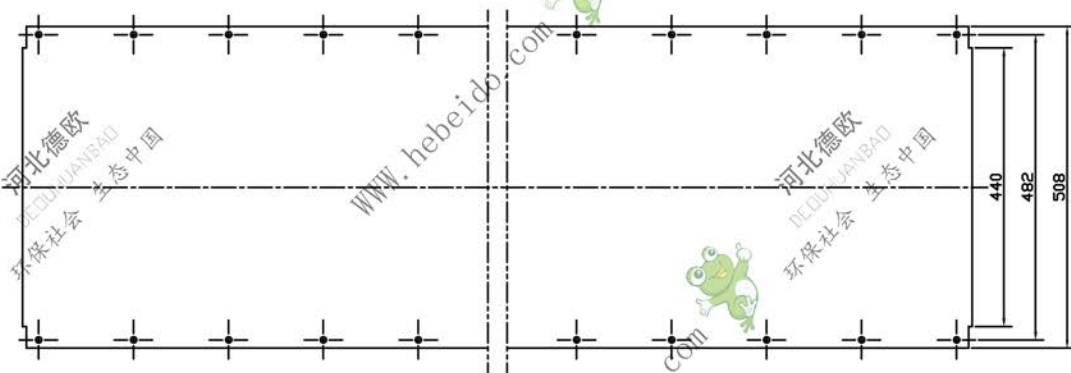

中间节	L	n	a	b	重量
2500	2500	16	50	36	29.84
2800	2800	18	50	40	33.42
3000	3000	19	100	42	35.81

技术要求

1. 图样上未标注公差的数量偏差, 应符合 GB1804 的规定。机械加工尺寸为 IT14 级; 钢结构件非加工尺寸为 IT16 级。
2. 标准槽壳体应具有互换性。
3. 上下槽体结合面应在同一平面内, 其平面度见图要求。
4. 折边在冲孔后加工, 折边后槽体任一截面位置公差见图。
5. 其下料尺寸为 508mm。

设计/校对/审核/工艺				中间节下槽体壳体				XD300-03-02-2	
设计	校对	审核	工艺	图样标记	重量	比例	Q235 δ=3钢板		
刘飞					15		德欧环保 DEDOHUANBAO 环保社会 生态中国		